



RX

RACK CONVEYOR DISHWASHERS

**rhima**

# authentic made in Italy



## LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO

Le lavastoviglie a cesto trainato della gamma RX raggiungono nuovi traguardi di efficienza con differenti possibilità di applicazione.

La semplicità e la comodità di utilizzo caratterizzano sia la fase di lavoro che le operazioni quotidiane di pulizia e manutenzione.

La praticità di concezione del pannello di controllo e la semplicità di accesso alle funzioni della macchina fanno di RX un punto di riferimento nel mondo delle lavastoviglie professionali ad alta capacità.

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS

New efficiency goals are met with the rack conveyors dishwashers from our RX line. Very user-friendly and intuitive, they are extremely functional both in the washing process and for daily cleaning and maintenance operations.

Its IPX5 control panel and the easy-access to the machine's functions are the main advantages which make of our RX range a quality and efficiency benchmark in the sector of high-end commercial dishwashers.

## LAVE-VAISSELLE A PANIER A TRACTION

Les lave-vaisselle à avancement automatique de la gamme RX atteignent de nouveaux objectifs en termes d'efficacité avec différentes possibilités d'application.

La simplicité et la facilité d'utilisation caratterisent aussi bien la phase de travail que les opérations quotidiennes de nettoyage et de manutention.

La praticità del pannello di comandi e la facilità d'accesso alle funzioni della macchina en font une référence dans le monde des lave-vaisselle professionnels à haute capacités.



#### KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

Unsere innovativen Korbtransportspülmaschinen der RX Serie setzen neue Maßstäbe im Punkt Spülleffizienz und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Einfachheit und Nutzkomfort sind Merkmale die sich sowohl während des Betriebs, als auch während der Reinigungs- und Wartungsarbeiten bemerkbar machen.

Das intuitive Bedienfeld und der benutzerfreundliche Zugang zu den Maschinenfunktionen machen die RX Modelle zu einem Anhaltspunkt Rund um das professionelle Geschirrspülen auf Hochleistungsebene.

#### LAVAJILLAS DE CESTO ARRASTRADO

Los lavavajillas de cesto arrastrado de la gama RX alcanzan nuevos objetivos de eficiencia. La simplicidad y la comodidad de utilizar caracterizan y la fase de trabajo, y las operaciones cotidianas de limpieza y manutención.

La practicidad de concepción del panel de control y el acceso muy simple a las funciones de la máquina hacen de RX una verdadera referencia en el mundo de los lavavajillas profesionales de alta capacidad.

#### КОНВЕЙЕРНЫЕ КАССЕТНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Конвейерные посудомоечные машины серии RX достигают новых рубежей эффективности с различными возможностями применения.

Простота и удобство в использовании характеризуют не только рабочий цикл, но и ежедневные операции очистки и обслуживания.

Практичность концепции панели управления и простой доступ к функциям машины делают RX отправной точкой в мире профессиональных посудомоечных машин высокой емкости.

# authentic made in Italy



## CARATTERISTICHE TECNICHE IN COMUNE


- 1 Risciacquo multiplo
- 2 Nuove porte in doppia parete isolate controbilanciate e provviste di sistema di sicurezza anticaduta
- 3 Nuove maniglie ergonomiche
- 4 Sistema THERMO BARRIER per un maggior benessere di utilizzo
- 5 Sistema di filtrazione EASY+
- W Lavaggio Rinforzato
- P Prelavaggio
- AS Prelavaggio automatico a bassa temperatura

## COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1 Multiple rinse
- 2 Double-skin, insulated and counterbalanced doors, equipped with anti-fall safety device
- 3 New ergonomic handles
- 4 THERMO BARRIER system for comfort in use
- 5 EASY+ filter system
- W Reinforced washing
- P Pre-wash
- AS Automatic pre-wash at low temperature

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- 1 Rinçage multiple
- 2 Nouvelles portes en double paroi isolées et munies d'un système de sécurité antichute
- 3 Nouvelles poignées ergonomiques
- 4 Système THERMO BARRIER pour un meilleur confort d'utilisation
- 5 Système de filtration EASY+
- W Lavage renforcé
- P Prélavage
- AS Prélavage automatique à basse température

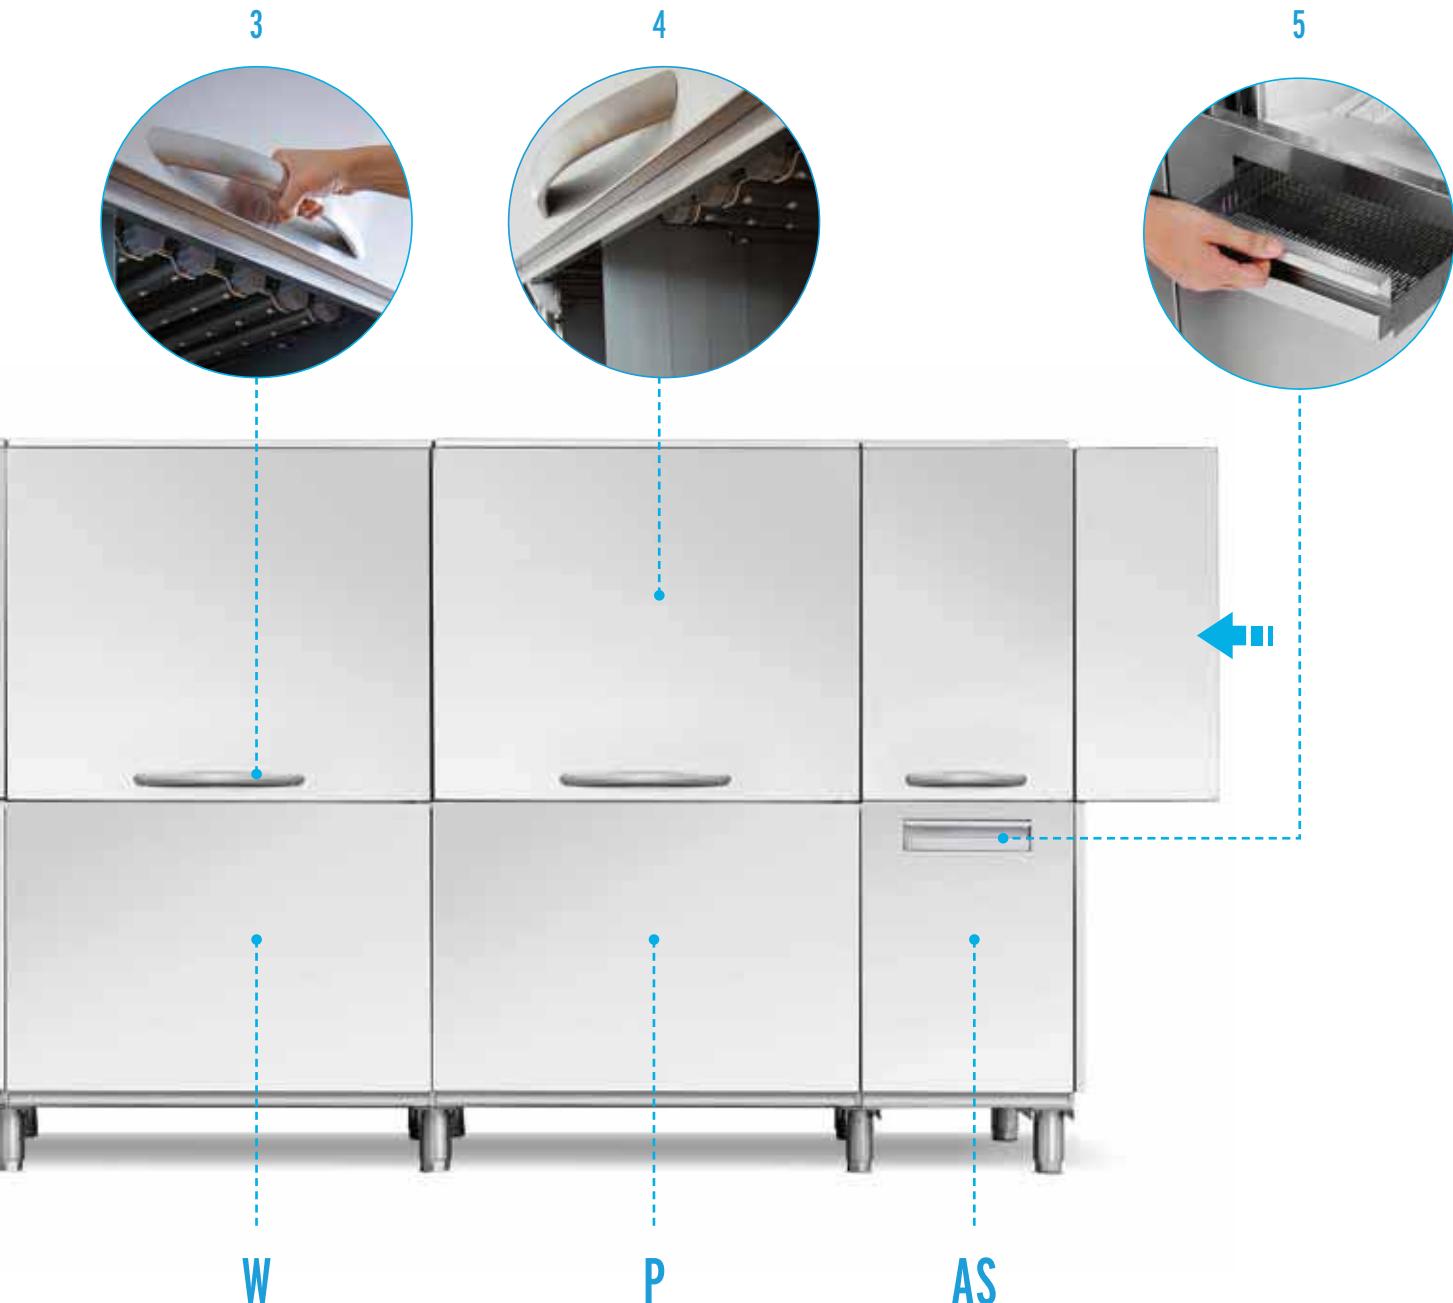**GEMEINSAME TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- 1 Mehrfach - Klarspülung
- 2 Doppelwandige, isolierte und ausbalancierte Türen mit Klemmsicherung
- 3 Neue ergonomische Griffe
- 4 THERMO BARRIER System
- 5 EASY Filtersystem
- W** Waschzone
- P** Vorspülung
- AS** Automatische Niedertemperatur-Vorspülung


**CARACTERISTICAS TECNICAS EN COMUN**

- 1 Aclarado múltiple
- 2 Nuevas puertas de doble pared aisladas, contrapesadas y equipadas con sistema de seguridad anticaída
- 3 Nuevas manijas ergonómicas
- 4 Sistema THERMO BARRIER para una mayor comodidad de uso
- 5 Sistema de filtración EASY+
- W** Lavado Reforzado
- P** Prelavado
- AS** Prelavado automático a baja temperatura

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 1 Множественное ополаскивание
- 2 Новые двери с двойной стенкой изолированы, уравновешены и оснащены системой безопасности от падения
- 3 Новые эргономичные ручки
- 4 Система ТЕРМО БАРЬЕР для наибольшего комфорта при эксплуатации
- 5 Система фильтрации EASY+
- W** Усиленная мойка
- P** Предварительная мойка
- AS** Автоматическая предварительная мойка при низкой температуре

# authentic made in Italy

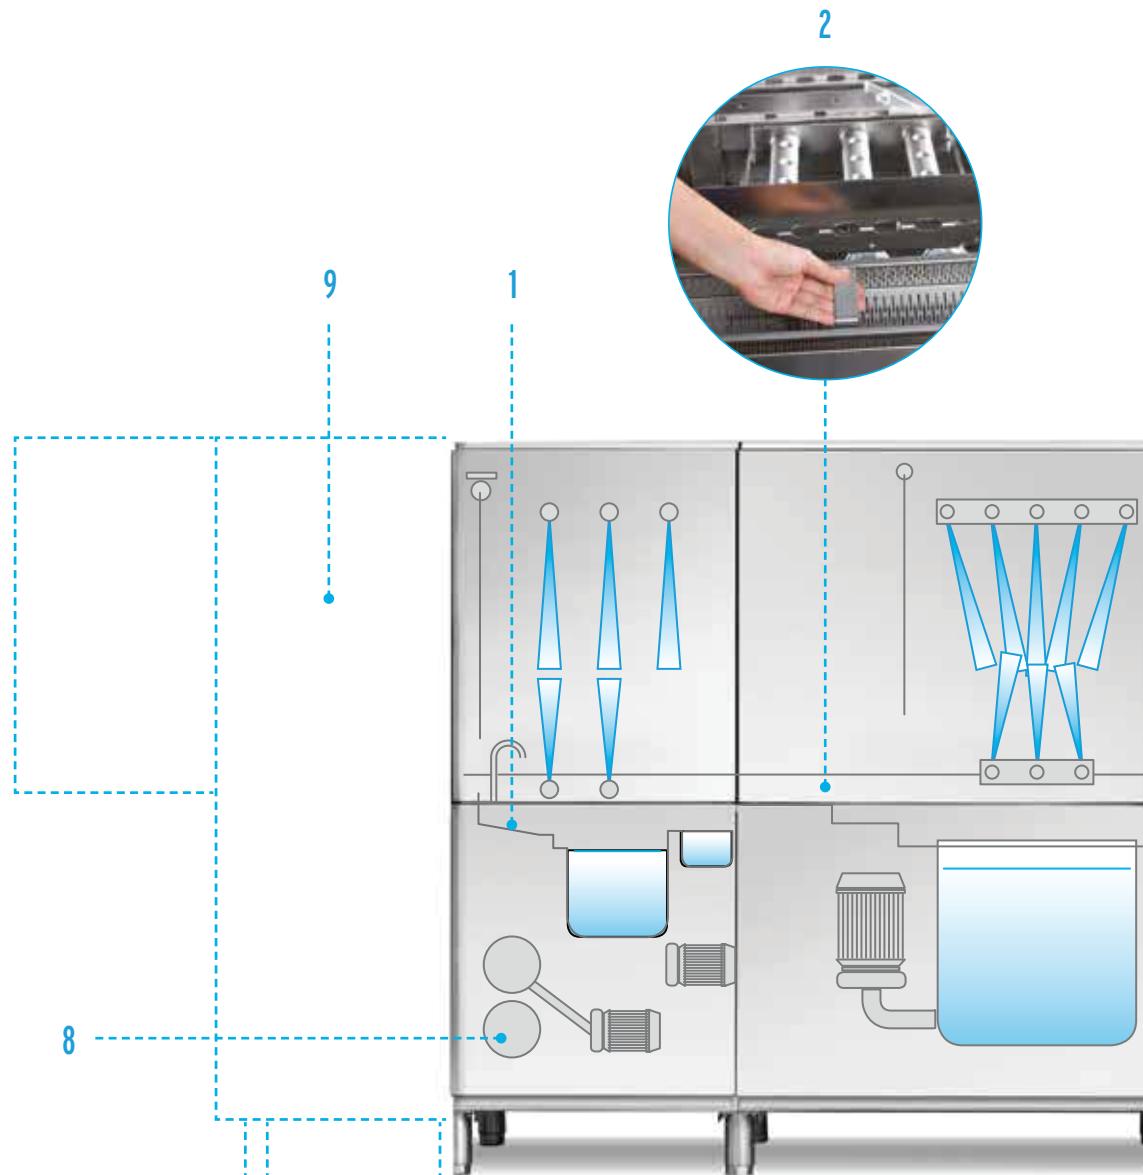

## CARATTERISTICHE TECNICHE IN COMUNE


- 1 Vasche raggiate ACID PROOF in acciaio inox AISI 316
- 2 Filtri CLEAN+
- 3 Pompe di lavaggio verticali, autopulenti e protette da sovraccarichi elettrici
- 4 Nuovi bracci di lavaggio ALL-IN-1
- 5 Sistema CPF
- 6 Sistema di avanzamento a doppio traino laterale con frizione incorporata
- 7 Economizzatori di utilizzo zona
- 8 Boiler ACID PROOF in acciaio inox AISI 316 isolati per ridurre le dispersioni termiche
- 9 Autotimer che disattiva il motore di trascinamento ed eventuali optional elettrici dopo un periodo preimpostato di inattività

## COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1 ACID PROOF Radial wash tanks in AISI 316 stainless steel
- 2 CLEAN+ filters
- 3 Self-cleaning vertical wash pumps, protected from electrical overloads
- 4 New washing arms ALL-IN-1
- 5 CPF System
- 6 Side traction system with built-in clutch
- 7 Use economizer
- 8 AISI 316 stainless steel boilers ACID PROOF, fully insulated to reduce thermal loss
- 9 Autotimer switching off the rack conveyor motor and all electrical options after a pre-set lapse of inactivity

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- 1 Cuves radiées ACID PROOF en acier inox 316
- 2 Filtres de cuve CLEAN+ d'extraction facile
- 3 pompes de lavage verticales, autonettoyantes, protégées des surcharges électriques
- 4 Nouveaux bras de lavage ALL-IN-1
- 5 Système CPF
- 6 Système d'avancement à double traction avec embrayage incorporé
- 7 Economiseurs de détergent
- 8 Surchauffeurs ACID PROOF en acier inox AISI 316, isolés pour limiter les dispersions thermiques
- 9 Autotimer qui désactive le moteur d'en-traînement et les éventuelles options électriques après une période d'inactivité prédefinie

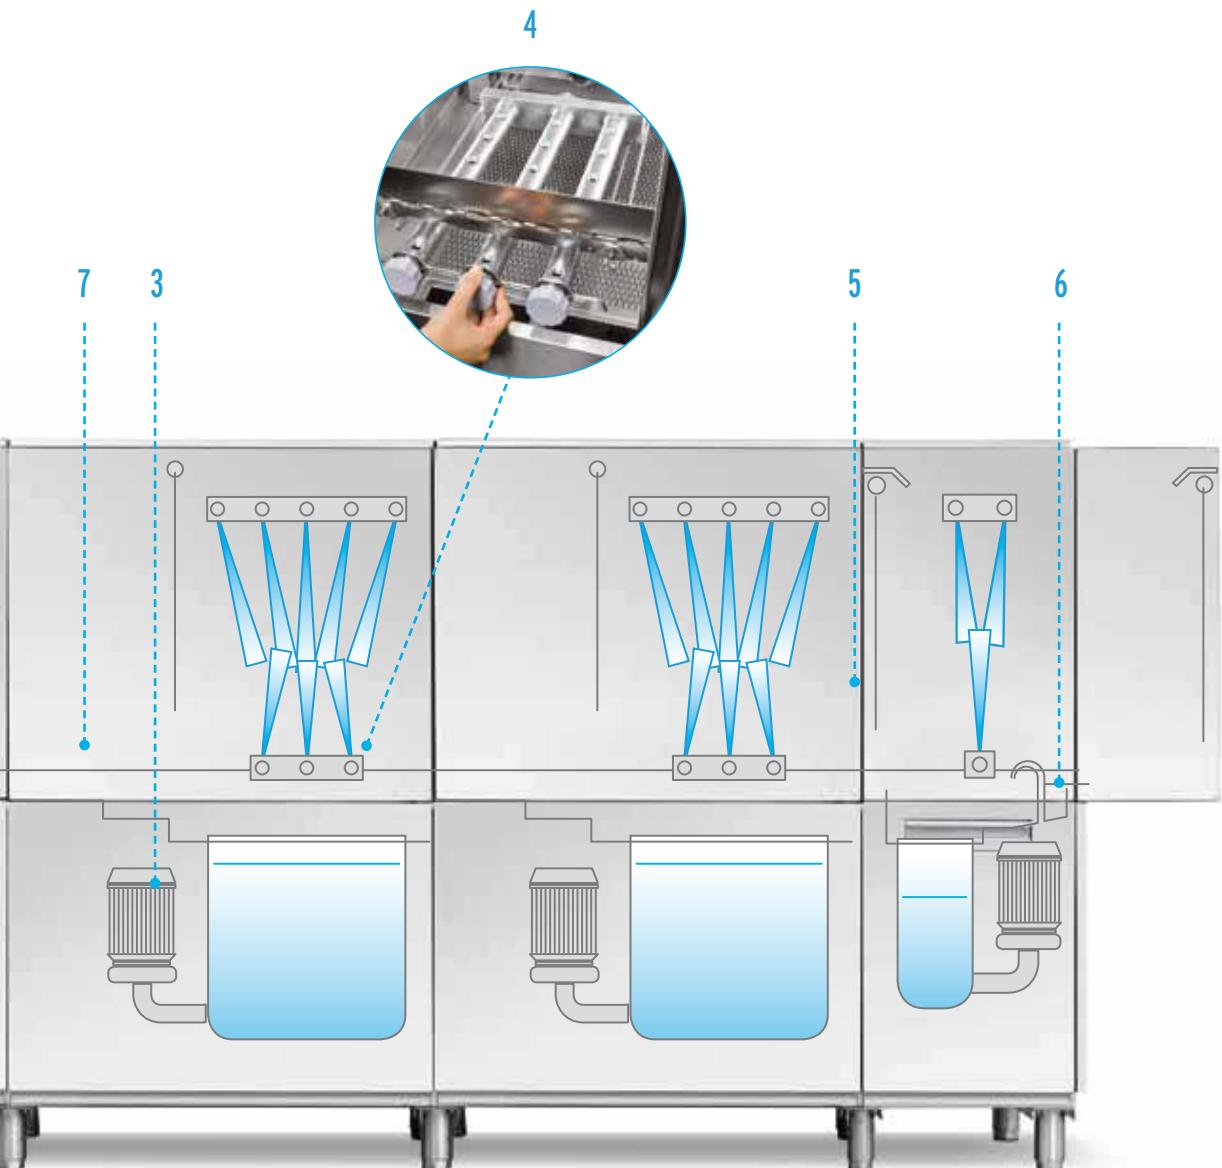

#### GEMEINSAME TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 1 Gerundete Waschtanks ACID PROOF aus Edelstahl AISI 316 (V4A)
- 2 CLEAN+Filter
- 3 Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz
- 4 Neue ALL-IN-1 Spülarme,
- 5 CPF System
- 6 Antriebsschlitten mit Rutschkupplung
- 7 Zonen-Economizer
- 8 Wärmeisolierter ACID PROOF Boiler aus AISI 316 Edelstahl (V4A) zur Reduzierung von Energieverlust
- 9 Programmierbarer Auto Timer der den Antrieb und eventuelle Optional Funktionen der Maschine nach einer voreingestellten Phase der Inaktivität deaktiviert

#### CARACTERISTICAS TECNICAS EN COMUN

- 1 Cubas radiadas ACID PROOF en acero inoxidable AISI 316
- 2 Filtros CLEAN+
- 3 Bombas de lavado verticales, autolimpiantes y protegidas contra las sobrecargas eléctricas
- 4 Nuevos brazos ALL-IN-1
- 5 Sistema CPF
- 6 Sistema de doble arrastre con embrague incorporado
- 7 Economizadores de utilizo zona
- 8 Calderines ACID PROOF en acero inoxidable AISI 316 aislados para reducir las dispersiones de calor
- 9 Autotimer que desactiva el motor de arrastre y las opciones electricas al cabo

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Штампованная кислотоустойчивая ванна из нержавеющей стали AISI 316
- 2 Фильтры CLEAN+
- 3 Вертикальные самоочищающиеся моющие насосы защищены от электрических перегрузок
- 4 Новые моечные рукава ALL-IN-1
- 5 Система CPF
- 6 Система подачи с двойной боковой тягой с встроенной муфтой сцепления
- 7 Экономайзеры использования зоны
- 8 Кислотоустойчивые из нержавеющей стали AISI 316 изолированы для снижения тепловых потерь
- 9 Автоматический таймер отключает двигатель конвейера и любые дополнительные электрические опции после предварительного истечения заданного времени

# authentic made in Italy



1



2

## 1 - THERMO BARRIER

Le nostre nuove porte di ultima concezione garantiscono un triplo vantaggio: miglior isolamento della camera di lavaggio per il mantenimento della temperatura, riduzione del consumo delle resistenze in vasca e meno vapore umido disperso nell'ambiente.

### 2 - EASY+

Il rivoluzionario sistema di filtrazione DIHR garantisce all'utilizzatore finale un processo di filtrazione a 3 step, per raccogliere non solo lo sporco più importante, ma anche il restante. In più, i componenti beneficiano di una protezione extra dai residui di cibo.

### 3 - ACID PROOF

Le nostre macchine beneficiano della massima protezione contro gli agenti aggressivi e l'acqua salata grazie alla speciale composizione e qualità dell'acciaio utilizzato, non comune agli standard di mercato. L'acciaio AISI 316 trova maggior impiego infatti in determinate condizioni di temperatura e concentrazione di prodotto chimico.

### 4 - CLEAN+

Il sistema di filtrazione vasche DIHR garantisce 3 stadi di protezione: il primo filtro per la raccolta dello sporco più pesante, il secondo a tutta vasca per evitare la contaminazione dell'acqua ed il terzo corpo filtrante per proteggere i componenti.

## 1 - THERMO BARRIER

Our state-of-the-art doors offer three main advantages: improved insulation of the washing chamber to maintain a constant temperature, reduction of power consumptions for boiler heating elements, and a decrease of humid vapour dispersed in the environment.

### 2 - EASY+

A revolutionary filtration system by DIHR, providing the end-user with a 3-step filtration process, in order to collect not only superficial dirt, but all residuals as well. In addition, components are also equipped with an extra protection from food residuals.

### 3 - ACID PROOF

Our machines benefit from maximum protection against aggressive cleaning agents and salty water, thanks to the special composition and quality of the steel used for construction, both outdoing market standards. AISI 316 steel is indeed mainly employed in specific conditions of temperature and chemicals concentrations.

### 4 - CLEAN+

The tank filtration system by DIHR ensures 3 protection stages: the first removing persistent dirt, the second on the overall tank to prevent water contamination and a third filter system to protect components.

## 1 - THERMO BARRIER

Nos nouvelles portes dernière génération ont 3 avantages: une meilleure isolation de la chambre de lavage pour la maintenir à température correcte, une réduction de la consommation des résistances de cuve et moins de vapeur dispersée dans l'environnement.

### 2 - EASY+

Ce système de filtration DIHR révolutionnaire garantit à l'utilisateur final une filtration en 3 étapes, pour recueillir non seulement la saleté la plus importante, mais aussi les résidus. De plus, les composants sont davantage protégés des résidus alimentaires.

### 3 - ACID PROOF

Nos machines bénéficient d'une protection maximale contre les agressions extérieures et l'eau saline grâce à la composition et à la qualité de l'acier utilisé, qualité peu utilisée sur le marché. L'acier inox AISI 316 est en effet un meilleur choix étant données les hautes températures et la concentration en produit chimique.

### 4 - CLEAN+

Le système de filtration des cuves DIHR garantit 3 degrés de protection: le premier filtre récolte la saleté la plus importante, le second de toute la cuve pour éviter la contamination de l'eau et le troisième filtre protège les composants.



3



4

#### 1 - THERMO BARRIER

Das neue Türdesign bietet drei entscheidende Vorteile: verbesserte Isolierung der Waschkammer für eine konstante Temperatur, Reduzierung des Energieverbrauchs für die Aufheizung der Waschzone, Reduzierung des Wrasenausritts.

#### 2 - EASY+

Ein revolutionäres Filtersystem von DIHR, dass dem Nutzer ein 3-stufiges Filtrationsverfahren verleiht, um nicht nur Grobschmutz, sondern auch kleinere Rückstände auszutragen. Darüber hinaus sind die Maschinenkomponenten durch das Filtersystem zusätzlich geschützt.

#### 3 - ACID PROOF

Maximaler Schutz vor aggressiven Substanzen und salzhaltigem Wasser, dank der hohen Qualität des Edelstahls, welche weit über dem Marktstandard liegt. AISI 316 Edelstahl (V4A) wird hauptsächlich bei hohen Temperaturen sowie für den Einsatz von Säure und Chemie verwendet.

#### 4 - CLEAN+

DIHR Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen: 1. Entfernen von Grobschmutz, 2. Vermeidung von Wasserverunreinigungen im Tank, 3. Schutz von Bauteilen.

#### 1 - THERMO BARRIER

Nuestras nuevas puertas de último diseño garantizan una triple ventaja: mejor aislamiento de la cámara de lavado para el mantenimiento de la temperatura, reducción del consumo de las resistencias en las cubas y una menor disipación energética en el ambiente.

#### 2 - EASY+

El revolucionario sistema de filtración DIHR garantiza al usuario final un proceso de filtración a 3 niveles, para recoger no solamente el sucio más importante, sino también lo demás. Además, los componentes sacan ventaja de una protección adicional contra los residuos alimentarios.

#### 3 - ACID PROOF

Nuestras máquinas benefician de la máxima protección contra los agentes químicos agresivos y el agua salada gracias a su composición especial y a su calidad de acero utilizado que no es común a los estándares de mercado. De hecho, el acero AISI 316 encuentra mayor empleo en determinadas condiciones de temperatura y concentración de producto químico.

#### 4 - CLEAN+

El sistema de filtración de cubas DIHR garantiza 3 niveles de protección: el primer filtro para el recogido del sucio más importante, el segundo, que cubre toda la superficie, para evitar la contaminación del agua

#### 1 - ТЕРМО БАРЬЕР

Наши новые двери последней модели обеспечивают тройное преимущество: лучшая изоляция моечной камеры для поддержания температуры, сокращение потребления тэнов в ванной и менее влажный пар при попадании в окружающую среду.

#### 2 - EASY+

Революционная система фильтрации DIHR обеспечивает конечному пользователю 3-х ступенчатый процесс фильтрации для того, чтобы собрать не только основную, но и остаточную грязь. Более того, компоненты получают дополнительную защиту от остатков пищи.


#### 3 - ACID PROOF

Наши машины максимально защищены от агрессивных сред и соленой воды благодаря специальному составу и качеству используемой стали, что не обычно для рыночных стандартов. Сталь AISI 316 находит наибольшее применение в определенных условиях температуры и концентрации химикатов.

#### 4 - CLEAN+

Системы фильтрации ванн DIHR обеспечивают 3 ступени защиты: первый фильтр для сбора основной грязи, второй - по всей ванной, чтобы предотвратить загрязнение воды, и третий фильтр для защиты компонентов.

# authentic made in Italy

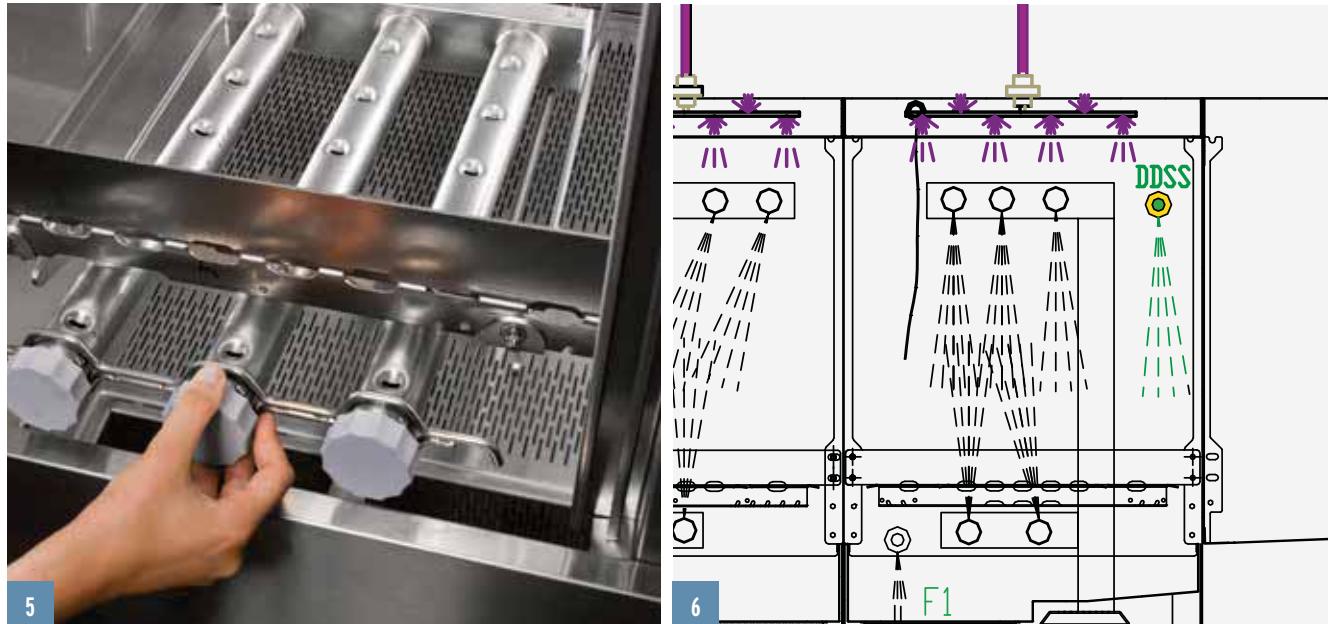

## 5 - ALL-IN-1

Questo sistema innovativo è stato sviluppato per facilitare la manutenzione e la pulizia giornaliera della macchina. Raggruppati tutti i bracci in un'unica base, il processo di rimozione degli stessi è immediato e sicuro. Ridotta al minimo anche la possibilità di errore nell'inserimento dato che ogni supporto ha il proprio attacco per l'inserimento.

## 6 - DDSS

L'utilizzo di parte dell'acqua di risciacquo per il prelavaggio assicura un notevole risparmio in termini di prodotto chimico, oltreché una migliore azione pretrattante per le stoviglie in entrata. L'acqua di prelavaggio risulta inoltre più pulita grazie a questo apporto.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Per rispondere alle diverse esigenze di lavaggio le nostre macchine sfruttano la presenza di un motore di avanzamento ad inverter che offre ben 5 diverse velocità con SMART DRIVE e addirittura 10 velocità con SMART DRIVE+. A seconda del grado di sporco da trattare, il cliente può scegliere quindi la soluzione più adatta.

## 8 - CPF

Grazie a questo semplice congegno sarà facile regolare la pressione di prelavaggio e lavaggio a seconda delle proprie esigenze. Spostando la leva dedicata, si potrà di conseguenza aumentare o diminuire il flusso d'acqua degli ugelli di lavaggio inferiori e superiori.

## 5 - ALL-IN-1

An innovative system developed to facilitate maintenance and daily cleaning operations. All wash/rinse arms are grouped in a single support, thus making their removal straightforward and safe. Margin of error in their replacing is also drastically reduced, as each support has its own connection.

## 6 - DDSS

Part of the rinse water is used for pre-wash, and the direct consequence is a significant saving in terms of chemicals, in addition to a more effective pretreatment for inlet crockery. Thanks to DDSS, prewash water is also cleaner.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

In order to fulfill different washing needs, our machines take advantage from an advancement motor system with inverter, featuring 5 different speed settings (with SMART DRIVE) or (10 with SMART DRIVE+). According to the type and quantity of dirt to be removed, our clients can choose the most suitable solution.

## 8 - CPF

This simple device allows to easily adjust water pressure in the prewash or wash phase in accordance to one's needs. By pulling the dedicated lever, it is possible to decrease water flow through nozzles of upper/lower wash arms.

## 5 - ALL-IN-1

Ce système innovateur a été développé dans le but de faciliter l'entretien et le nettoyage journalier de la machine. Le fait d'avoir tous les bras regroupés en une base unique permet de les enlever plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. La probabilité d'erreur dans leur insertion est également réduite au minimum car chaque support a sa propre accroche pour permettre son insertion.

## 6 - DDSS

L'utilisation d'une partie de l'eau de rinçage pour réaliser le prélavage assure une économie considérable en termes de produits chimiques, en plus d'une action prétraitante supplémentaire pour la vaisselle entrant dans la machine. L'eau de prélavage est encore plus propre grâce à ce dispositif.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Dans le but de répondre aux diverses exigences de lavage, nos machines bénéficient de la présence d'un moteur à avancement à inverseur qui offre 5 vitesses avec SMART DRIVE et jusqu'à 10 vitesses avec SMART DRIVE+. Selon le type de saleté à traiter, le client peut donc choisir la solution la plus adaptée.

## 8 - CPF

Grâce à ce simple dispositif, il sera facile de régler la pression de prélavage et de lavage selon vos propres exigences. En déplaçant le levier dédié, on pourra augmenter ou diminuer le flux d'eau des gicleurs de lavage inférieurs et supérieurs.



7



8

## 5 - ALL-IN-1

Ein innovatives Wasch- System zur Erleichterung der täglichen Reinigungsarbeiten. Alle Wasch- und Vorwascharmee sind in einer Halterung fixiert und bilden eine Wascharmrampe, die einfach und schnell entnommen / eingesetzt werden kann. Somit ist ein falsches Einsetzen nicht mehr möglich.

## 6 - DDSS

Ein Teil des Spülwassers wird über eine Umgehungsleitung in den Vorwaschtank geleitet. Der Vorteil ist eine signifikante Einsparung von Spülmittel und zusätzlich eine effektive Vorspülung des Geschirrs im Vorwaschtank.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Um den verschiedenen Spülansprüchen gerecht zu werden, profitieren unsere Maschinen von einem fortschrittlichen Antriebssystem mit Geschwindigkeitsregler, einstellbar auf 5 verschiedene Geschwindigkeiten (mit SMART DRIVE) oder (10 mit SMART DRIVE+). Je nach Art und Menge des zu entfernenden Schmutzes, kann die geeignete Geschwindigkeit gewählt werden.

## 8 - CPF

Dank dieser Vorrichtung kann der Wasserdruck in der Vorwasch- oder Waschkammer entsprechend individueller Bedürfnisse eingestellt werden. Durch einfache Betätigung der vorgesehenen Vorrichtung ist es möglich, den Wasserfluss über die Düsen der oberen / unteren Spülarme zu verringern.

## 5 - ALL-IN-1

Este sistema innovador se ha desarrollado para facilitar la manutención y la limpieza cotidiana de la máquina. Regrupados todos los brazos en única base, el proceso de remoción es inmediato y seguro.

Reducida al minimo también la posibilidad de errores en la inserción dado que cada soporte tiene un acoplamiento dedicado.

## 6 - DDSS

El utilizo de parte del agua de aclarado para el prelavado asegura un ahorro notable por lo que concierne el producto químico, además de una mejor acción pretratante para la vajilla en entrada. El agua de prelavado resulta también más limpia gracias a este aporte.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Para contestar a las diferentes exigencias de lavado nuestras máquinas disfrutan de la presencia de un motor de arrastre a variador que ofrece hacia 5 distintas velocidades con SMART DRIVE y hacia 10 velocidades con SMART DRIVE+. Según el nivel de sucio a tratar, el cliente puede así elegir la solución más apta.

## 8 - CPF

Gracias a este simple dispositivo el ajuste de la presión de prelavado y lavado será muy sencillo, dependientemente de sus propias exigencias. Moviendo la palanca dedicada, se podrá por lo tanto aumentar o disminuir el flujo de agua de las boquillas de lavado inferiores y superiores.

## 5 - ALL-IN-1

Инновационная система была разработана для того, чтобы облегчить техническое обслуживание и ежедневную чистку машины. Все рукава сгруппированы в единую базу, обеспечивая их мгновенное и надежное снятие. Сводится к минимуму возможность ошибки при вводе данных, что каждый держатель имеет собственную вставку.

## 6 - DDSS

Использование части воды ополаскивания для предварительной мойки обеспечивает значительную экономию моющего средства, а также лучшее воздействие для предварительной обработки посуды на входе. Благодаря этому вода предварительной мойки значительно чище.

## 7 - SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Чтобы ответить на различные потребности мойки на наших машинах установлен инверторный двигатель подачи, который предлагает 5 различных скоростей для SMART DRIVE, и даже 10 скоростей для SMART DRIVE+. Вы можете выбрать наиболее подходящее решение в зависимости от степени загрязнения посуды.

## 8 - CPF

Благодаря этому простому устройству Вам будет легко регулировать давление предварительной и основной мойки в зависимости от Ваших потребностей. Перемещая предназначенный для этого рычаг, Вы можете соответственно увеличить или уменьшить поток воды из нижних и верхних моечных форсунок

# Our models

---



RX

EVO



PRO



OPTIMA

# simple and ergonomic



## DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Pannello di controllo elettromeccanico con digitalizzazione
- Due velocità
- Doppio risciacquo RR a maggior efficienza e consumi contenuti

## OPTIONAL

- Pannello elettronico con tastiera a membrana IPX5
- Nuove asciugature in linea e su curva a 90°/180° da 4,5 kw e 9 Kw (anche isolate se lineari)
- Condensa vapori (SC10)
- 3 recuperatori termici disponibili a seconda del modello richiesto (compatto - standard - con pompa di calore integrata)
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Pompa di aumento pressione
- Sistema di sicurezza idrica Break Tank
- Extra potenza in boiler
- Isolamento termico ed acustico
- Pompe lavaggio in inox
- Scarico centralizzato 1-DRAIN
- Variatore di velocità (solo nella versione elettronica)
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata (solo nella versione elettronica)

## STANDARD

- Previously mentioned features
- Electromechanical control panel with digitalisation
- Two operating speeds
- Improved double rinse RR, more effective and with limited consumptions

## OPTIONS

- Electronic panel with IPX5 membrane keyboard
- New linear and 90°/180° corner drying stages, power 4,5kw or 9Kw (insulation available only for linear models)
- Steam condenser (SC10)
- 3 models of heat recovery to be chosen according to the type of machine (compact, standard, with built-in heat pump)
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Booster pump
- Water pressure security system Break Tank
- Extra power for boiler
- Thermal and acoustic insulation
- Stainless steel wash pumps
- Centralized drain 1-DRAIN
- Speedadjuster (only for electronic versions)
- Delivery in 2 or more parts to facilitate handling
- Machine sanitization (only for electronic versions) also with dedicated booster pump

## STANDARD

- Caractéristiques communes précédemment listées
- Panneau de contrôle électromécanique avec numérisation
- Deux vitesses
- Double rinçage RR, plus d'efficacité et des consommations réduites

## OPTIONS

- Panneau électronique avec clavier à touches sensitives IPX5
- Nouveaux séchages en ligne ou en angle à 90° /180° de 4,5 et 9kW (isolation disponible pour le séchage en ligne)
- Condenseur de buées (SC10)
- 3 récupérateurs thermiques disponibles selon le modèle choisi (compact - standard - avec pompe à chaleur intégrée)
- Doseur détergent avec sonde ou unite doseurs
- Surpresseur
- Système de sécurité hydrique Break Tank
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur
- Isolation thermique et acoustique
- Pompe de lavage en inox
- Vidange centralisée 1-DRAIN
- Variateurs de vitesse (seulement dans la version électrique)
- Expédition en 2 parties ou plus pour faciliter la manipulation
- Sanitisation de la machine même avec un surpresseur dédié (seulement dans la version électrique)



## STANDARD

- Bisher erwähnte Merkmale
- Elektromechanisches Bedienfeld mit Digitalisierung
- Zwei Betriebsgeschwindigkeiten
- Verbesserte Doppelnachspülung RR, effektiver und mit geringem Verbrauch

## OPTIONEN

- Elektronisches Bedienfeld mit IPX5 Folientastatur
- Neue Trocknungsstufen in den Trockenzonen gerade-; 90 ° / 180 ° Kurve, Leistung 4,5 kw oder 9 Kw (Isolierung für gerade Modelle verfügbar)
- Dampfkondensator (SC10)
- 3 Modelle der Wärmerückgewinnung können je nach Maschinenmodell gewählt werden (kompatibel - Standard - mit eingebauter Wärmepumpe)
- Spülmitteldosierung sensorgesteuert oder direkt
- Drucksteigerungspumpe
- Break Tank EN1717 konform
- Extra Power - Boiler
- Thermische und akustische Isolierung
- CNS-Waschpumpen
- Zentraler Abfluss
- Geschwindigkeitsregler (nur für elektronische Versionen)
- Lieferung in 2 Teilen (optional sind weitere Trennungen möglich)
- Maschinen-Selbstreinigung (nur für elektronische Versionen) mit Drucksteigerungspumpe

## ESTANDAR

- Características comunes precedentemente listadas
- Panel de control electromecánico con digitalización
- Dos velocidades
- Doble aclarado RR a mayor eficiencia y consumos contenidos

## OPCIONES

- Pantalla electrónica con teclado a membrana IPX5
- Nuevos secados en línea y en curva a 90°/180° de 4,5 kW y 9 kW (incluso aisladas si en línea)
- Condensador de vapores (SC10)
- 3 recuperadores térmicos según el modelo requerido (compacto - estándar - con bomba de calor integrada)
- Dosificador detergente con sonda o unidad de dosificadores
- Bomba de refuerzo
- Sistema de seguridad hídrica Break Tank
- Potencia adicional en el calderón
- Aislamiento térmico y acústico
- Bombas de lavado en acero inoxidable
- Desagüe centralizado 1-DRAIN
- Variador de frecuencia (solo en versión electrónica)
- Expedición en 2 o más partes para facilitar la manipulación de la máquina
- Sanitización máquina incluso con bomba de refuerzo dedicada (solo en versión electrónica)

## СТАНДАРТНО

- Общие вышеперечисленные характеристики
- Электромеханическая панель управления с дигитализацией
- Две скорости
- Двойное ополаскивание RR при большей эффективности и ограниченном потреблении энергии

## ОПЦИИ

- Электронная панель с мембранный панелью IPX5
- Новые линейные и угловые сушки на 90°/180° от 4,5kw до 9Kw (изолированные для линейных моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 варианта рекуператоров тепла в зависимости от запрошенной модели (компактный – стандартный – с встроенным тепловым насосом)
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Система безопасности воды Break Tank
- Увеличенная мощность бойлера
- Тепловая и звуковая изоляция
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Слив 1-DRAIN
- Вариатор скорости (только для моделей с электронной панелью управления)
- Отгрузка двумя или более частями для облегчения транспортировки
- Санитизация машины даже с насосом повышения давления (только для моделей с электронной панелью управления)

# user-friendly and versatile



## DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Sistema di avanzamento SMART DRIVE
- Display LCD e tastiera a membrana IPX5
- Tasti rapidi per i comandi da operatore
- Menu comandi in lingua
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con interfaccia HACCP integrata
- Economizzatore detergente DDSS
- Doppio risciacquo rinforzato 2R+ ad alta efficienza e consumi contenuti
- Scarico centralizzato 1-DRAIN

## OPTIONAL

- Nuove asciugature in linea e su curva 90°/180° da 4,5kw e 9Kw (anche isolate se lineari e a vapore)
- Condensa vapore (SC10)
- 3 recuperatori termici disponibili a seconda del modello richiesto (compatto - standard - con pompa di calore integrata)
- Controllo dei consumi idrici, elettrici e delle ore di funzionamento su richiesta
- Promemoria manutenzione programmata
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Pompa di aumento pressione
- Supervisore HACCP
- Sistema di sicurezza idrica Break Tank
- Extra potenza in boiler
- Predisposizione per i nostri dosatori
- Isolamento termico ed acustico
- Isolamento vasche
- Pompe lavaggio inox
- Possibilità di spegnere le resistenze dell'asciugatura durante il funzionamento
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione

## STANDARD

- Previously mentioned features
- SMART DRIVE advancement system
- LCD display and membrane keyboard
- Frequently used keys shortcut
- Language menu setting
- Constant monitoring of key operating parameters with integrated HACCP interface
- Detergent economizer DDSS
- Reinforced double rinse 2R+, more effective and with limited consumptions
- 1-DRAIN Centralized drain

## OPTIONS

- New linear and 90°/180° corner drying stages, power 4,5kw or 9Kw (insulation available only for linear and steam models)
- Steam condenser (SC10)
- 3 models of heat recovery to be chosen according to the type of machine (compact, standard, with built-in heat pump)
- Upon request: control function for water, energy consumptions and working time
- Pre-set maintenance reminder
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Booster pump
- HACCP supervisor
- Water pressure security system Break Tank
- Extra power for boiler
- Pre-set configuration to install our detergent dispensers
- Thermal and acoustic insulation
- Insulated tanks
- Stainless steel wash pumps
- Possibility to switch off dryer's heating elements after use
- Machine sanitization with dedicated booster pump
- Delivery in 2 or more parts for easy handling

## STANDARD

- Caractéristiques précédemment listées
- Système d'avancement SMART DRIVE
- Affichage LCD et clavier à touches sensitives IPX5
- Raccourcis clavier pour les commandes de l'opérateur
- Menu commandes disponible en plusieurs langues
- Contrôle continu des paramètres de travail avec interface HACCP intégrée
- Economiseurs de détergent DDSS
- Double rinçage renforcé 2R+: grande efficacité et consommations modérées
- Vidange centralisée 1-DRAIN

## OPTIONS

- Nouveaux séchages en ligne et en angle 90° ou 180° de 4,5Kw et 9KW (isolation et séchage à vapeur disponibles)
- Condenseur de buées (SC10)
- 3 récupérateurs thermiques disponibles selon le modèle choisi (compact - standard - avec pompe à chaleur intégrée)
- Contrôle des consommations hydrauliques, électriques et des heures de fonctionnement sur demande
- Rappel d'entretien programmé
- Doseur détergent avec sonde ou unite doseurs
- Surpresseur
- Superviseur HACCP
- Système de sécurité hydrique Break Tank
- Puissance supplémentaire du surchauffeur
- Prédéposition pour doseurs DIHR
- Isolation thermique et acoustique
- Isolation des cuves
- Pompe de lavage en inox
- Possibilité d'éteindre les résistances de séchage pendant le fonctionnement
- Sanitisation de la machine avec surpresseur dédié
- Livraison en 2 parties ou plus pour faciliter la manipulation



#### STANDARD

- Bisher erwähnte Merkmale
- SMART DRIVE SYSTEM - Frequenzgesteuerte Geschwindigkeiten
- LCD Display und Membran- Drucktaster IPX5
- Kurzwahlmenü
- Spracheinstellung
- Konstante Anzeige der Funktionsparameter mit integrierter HACCP Schnittstelle
- Chemie Economiser DDSS
- doppeltes Klarspülssystem 2R+, höchste Effektivität bei geringsten Verbrauchswerten
- 1-Zentralablauf 1-DRAIN

#### OPTIONEN

- Neu gerade oder 90°/180° Eck-Trockenzone, Heizleistung 4,5kw oder 9Kw (isolierte Ausführung für gerade bzw. Dampfausführung)
- Dampfkondensator (SC10)
- 3 Wärmerückgewinnungen je nach Maschinenmodell (kompakt - Standard - mit eingebauter Wärmepumpe)
- Auf Anfrage: Kontrollfunktion für Wasser, Energieverbräuche sowie Maschinenlaufzeit
- Pre-set Wartungsmelder
- Spülmitteldosierung mit Leitwertfühler oder Zeitsteuerung
- Drucksteigerungspumpe
- HACCP Supervisor
- konstanter Wasserdruk durch Break Tank
- erhöhte Boiler-Heizleistung
- Pre-set Konfiguration für Spülmitteldosierung
- Wärme- und Geräuschisoliert
- Wärmeisolierter Tanks
- Edelstahl Waschpumpen
- abschaltbare Trockenzone
- Selbstreinigungsprogramm mit Drucksteigerungspumpe
- Lieferung in 2 Teilen (optional auch weitere Teilungen möglich)

#### ESTANDAR

- Características comunes precedentemente listadas
- Sistema de arrastre SMART DRIVE
- Pantalla LCD y teclado a membrana IPX5
- Teclas rápidas para los mandos desde el operador
- Personalización de idiomas
- Supervisión continua de los parámetros de trabajo con interfaz HACCP integrada
- Economizador de detergente DDSS
- Doble aclarado reforzado 2R+ de alta eficiencia y consumos contenidos
- Desagüe centralizado 1-DRAIN

#### OPCIONES

- Nuevos secados en línea y en curva a 90°/180° de 4,5 kW y 9 kW (incluso aisladas si en línea y a vapor)
- Condensador de vapores (SC10)
- 3 recuperadores térmicos según el modelo requerido (compacto - estándar - con bomba de calor integrada)
- Control de los consumos de agua, electricidad y horas de funcionamiento bajo pedido
- Aviso manutención programada
- Dosificador detergente con sonda o unidad de dosificadores
- Bomba de refuerzo
- Supervisor HACCP
- Sistema de seguridad hídrica Break Tank
- Potencia adicional en el calderín
- Predisposición para nuestros dosificadores
- Aislamiento térmico y acústico
- Aislamiento de las cubas
- Bombas de lavado en acero inoxidable
- Posibilidad de apagar las resistencias del secado durante el funcionamiento
- Sanitización máquina incluso con bomba de refuerzo dedicada



#### СТАНДАРТНО

- Общие ранее перечисленные характеристики
- Система подачи SMART DRIVE
- Дисплей LCD и мембранный клавиатура IPX5
- Быстрые клавиши управления для часто используемых оператором команд
- Меню выбора языка
- Непрерывный мониторинг рабочих параметров с встроенным интерфейсом HACCP
- Экономайзер моющего средства DDSS
- Двойное усиленное ополаскивание 2R+ с высокой производительностью и сниженными расходами
- Централизованный слив 1-DRAIN

#### ОПЦИИ

- Новые линейные и поворотные сушки 90°/180° 4,5кв и 9кв (могут быть изолированными для линейных и паровых моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 тепловых рекуператора в зависимости от требуемой модели (компакт - стандартный - с встроенным тепловым насосом)
- Контроль за потреблением воды, электричества и часов работы по запросу
- Напоминание о плановом техническом обслуживании
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Контроллер HACCP
- Система безопасности водоснабжения Break Tank
- Дополнительная мощность в бойлере
- Подводка для подключения наших дозаторов
- Тепловая и звуковая изоляция
- Изоляция ванн
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Возможность отключения тэнов сушки во время работы
- Санитизация машины, с насосом повышения давления

# AS and LC versions

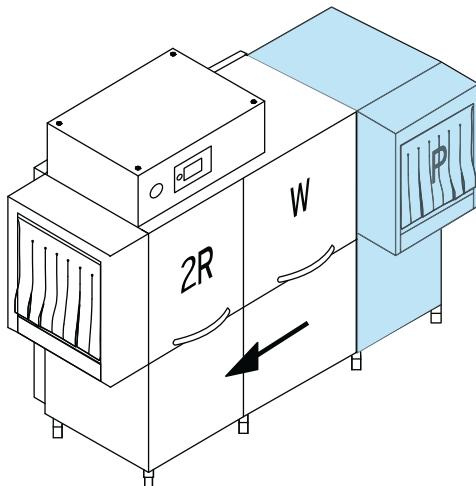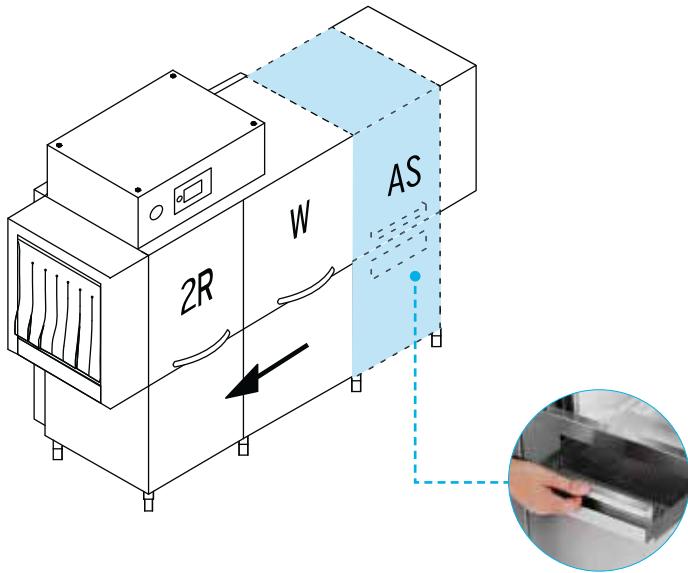

## OPZIONE AS

### MODULO DI PRELAVAGGIO AUTOMATICO

#### CON FILTRO A CASSETTO

Con AS ed EASY+, grazie ad un sistema combinato di prelavaggio e filtrazione specifica, il risparmio è garantito. Basterà un primo sbarazzo a mano in entrata e, successivamente, il trattamento delle stoviglie nel modulo per beneficiare di un'ulteriore azione pretrattante. (Non disponibile con opzione LC)

## OPZIONE LC

### PRELAVAGGIO AD ANGOLO 90°

La configurazione del prelavaggio a 90° garantirà la soluzione adatta con il minimo ingombro. Dimensioni ridotte, stessa produttività. (Disponibile su modelli selezionati. Non disponibile con opzione AS)

## AS OPTION

### AUTOMATISCHE VORSPÜLUNG MIT EASY+

Zeit- und Energieeinsparungen Dank AS und EASY+! Keine manuelle Reinigung mit Galgenbrause notwendig (Nicht verfügbar mit LC-Option).

## LC OPTION

### 90° EINSCHUB -VORSPÜLZONE

Die 90 ° Einschub- Vorspülzone bietet platzsparende Lösungen. Geringe Abmessung bei gleicher Kapazität (bei ausgewählten Modellen / ohne AS-Option).

## AS OPTION

### AUTOMATIC PRE-WASH WITH EASY+

Time and energy savings are increased thanks to AS and EASY+, a combined pre-wash and specific filtering device. Dishes will only need a superficial manual clearing, and the initial light prewash in the AS module will add to the cleaning effect. (Not available with an installed LC option).

## LC OPTION

### 90° CORNER PRE-WASH

The design of our 90° corner pre-wash ensures the best solution taking up the minimal amount of space. Smaller dimensions, same productivity. (Available on selected models and without AS option).

## OPCION AS

### PRELAVADO AUTOMATICO CON EASY+

Con AS y EASY+, gracias a un sistema combinado de prelavado y filtración específica, el ahorro está garantizado.

Solo se necesitará de un primer desconche a la mano y, sucesivamente, del tratamiento de la vajilla en el módulo para beneficiar de una ulterior acción pretratante. (No disponible con opción LC)

## OPCION LC

### PRELAVADO EN ESQUINA A 90°

La configuración del prelavado a 90° asegurará la solución más apta con el mínimo tamaño. Dimensiones reducidas, misma productividad. (Disponible para modelos seleccionados. No disponible con opción AS)

## OPTION AS

### PRÉLAVAGE AUTOMATIQUE AVEC EASY+

Avec AS et EASY+, l'économie d'énergie est garantie grâce à un système combiné de prélavage et de filtration. Un débarrassage préalable de la vaisselle suffira avant son passage dans le module pour bénéficier d'une action supplémentaire prétraiante. (Non disponible avec l'option LC)

## OPTION LC

### PRÉLAVAGE EN ANGLE 90°

L'installation d'un prélavage à 90° est la solution idéale pour de hautes performances avec le minimum d'encombrement. Dimensions réduites, productivité identique. (Disponible sur les modèles sélectionnés. Non disponible avec l'option AS).

## ОПЦИЯ AS

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА С EASY+


Благодаря комбинированной системе предварительной мойки и фильтрации AS и EASY+ экономия гарантирована. Достаточно вручную очистить посуду на входе, а далее обработать ее на модуле, чтобы обеспечить еще большую предварительную обработку. (Не доступно с опцией LC)

## ОПЦИЯ LC

### УГОЛОВАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА ПРИ 90°

Конфигурация предварительной мойки при 90° обеспечивает подходящее решение при минимальных габаритах. Там же габариты, та же производительность. (Доступна на некоторых моделях. Не доступно с опцией AS)

# sanitization-equipped version

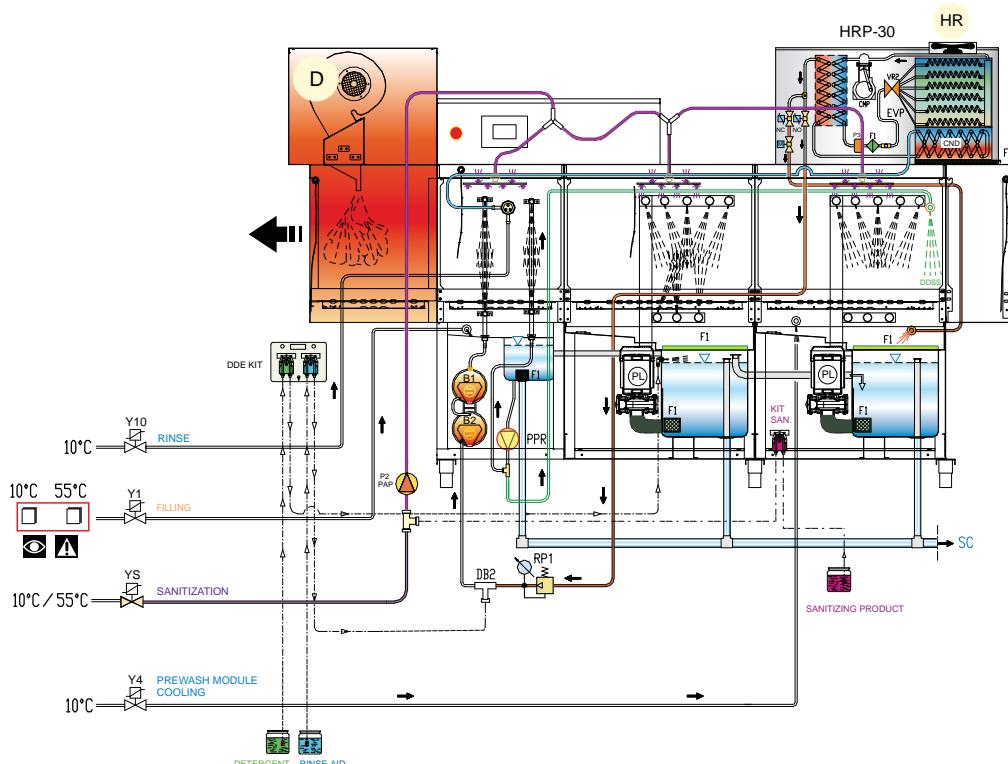

## SANITIZZAZIONE

Il processo di pulizia delle macchine è tra le operazioni più detestate a fine giornata. E' per questo che DIHR ha previsto il suo sistema di autopulizia che, grazie ai bracci di risciacquo speciali installati nella parte superiore delle camere, garantisce un risultato immediato ed efficace su tutte le pareti e le superfici. La soluzione perfetta alle esigenze di massima igiene.

La combinazione del dosatore di sanitizzazione dedicato unito ad una pompa di aumento pressione che garantisce la giusta pressione idrica: l'igiene è servita!

## SELBSTREINIGUNG

Die Reinigung und Desinfektion der Spülmaschine ist eine der wichtigsten Aufgaben am Ende des Tages.

Unser selbst entwickeltes Selbstreinigungssystem verfügt über zusätzlich angebrachte Spezialwascharme die eine gründliche und hocheffiziente Innenreinigung gewährleisten! Die perfekte Lösung für maximale Hygieneanforderungen.

Konstanter Spüldruck durch Einsatz einer Drucksteigerungspumpe. Das Ergebnis ist eine hygienisch saubere Spülmaschine!!

## SANITIZATION

The machine's cleaning and sanitization is one of the most dreaded tasks to accomplish at the end of a day at work in the kitchen. For this reason, we have conceived a sanitization system which ensures a thorough and immediate cleaning of all machine's surfaces thanks to the special wash arms installed on the upper wall, thus offering the perfect solution to meet maximum hygiene requirements. A dedicated sanitization product is combined with a booster pump ensuring the right water pressure : the result will be a spick and span dishwasher !

## SANITIZACION

El proceso de limpieza de las máquinas es entre las operaciones más detestables al final del día.

Es por eso que DIHR ha previsto su sistema de autolimpieza que, gracias a los brazos de aclarado especiales instalados en la parte superior de las cámaras, garantiza un resultado inmediato y eficaz en todas las paredes y superficies.

La solución perfecta a las exigencias de máxima higiene.

La combinación del dosificador de sanitización dedicado asociado a una bomba de refuerzo que asegura la presión de agua correcta: la higiene está cumplida!

## SANITISATION



Le nettoyage de la machine est l'une des opérations les plus détestées à la fin d'une journée de travail. C'est pourquoi, nous avons mis en place un système d'assainissement qui, grâce aux bras de rinçage spéciaux installés dans la partie supérieure des chambres, garantit un nettoyage immédiat et efficace de toutes les parois et des surfaces et offrant une solution parfaite aux plus hautes exigences d'hygiène.

L'association d'un doseur d'assainissement dédié à un surpresseur garantit la juste pression de l'eau : l'hygiène est au rendez-vous !

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ


Процесс очистки машин является наиболее неприятным в конце дня. И для этого DIHR предусматривает свою систему самоочистки, которая, благодаря специально установленным ополаскивающим рукавам, расположенным в верхней части камеры, обеспечивает мгновенный результат и эффективность на всех стенках и поверхностях. Идеальное решение для потребностей максимальной гигиены.

# Heat Recovery & Dryers

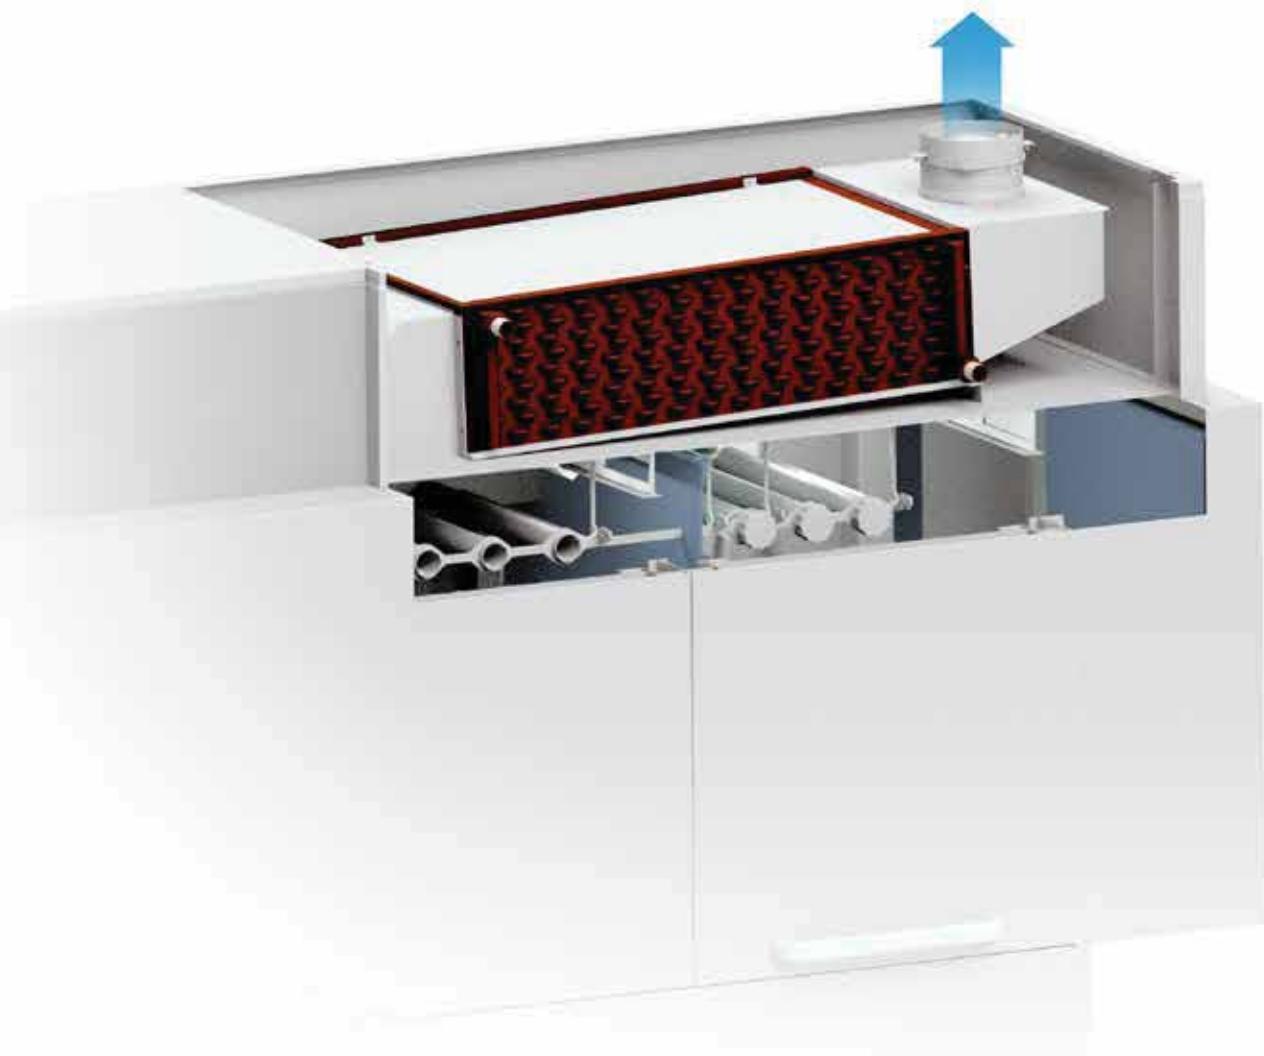


**SC10**

Condensa vapore  
Steam condenser




**HR10**

Recuperatore termico compatto  
Compact heat recovery



**HR20**



Recuperatore termico standard  
Standard heat recovery



**HRP30**

Recuperatore termico con pompa di calore  
Heat recovery with heat pump

# RX EVO - PRO

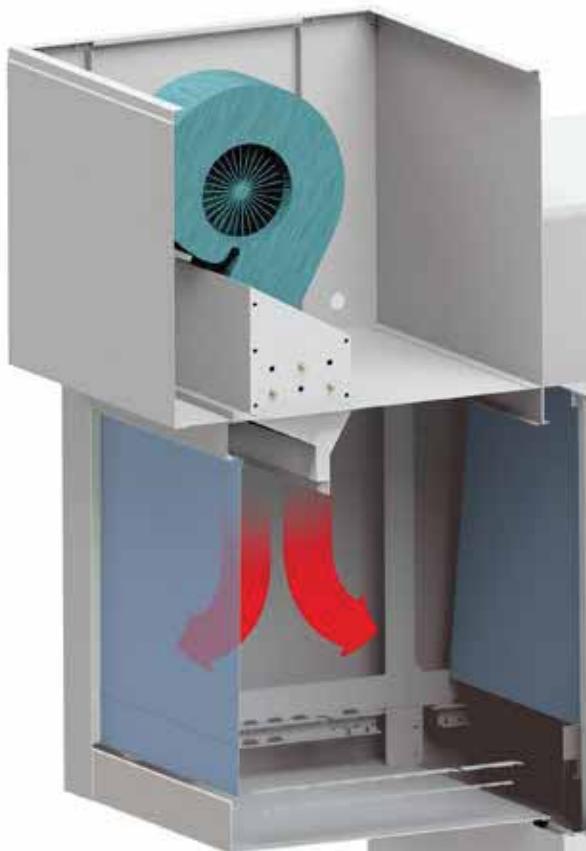


**EVO/PRO: DR64** 4,5 kW Electric

**DR69** 9 kW Electric

**PRO:** **DR6V** Steam

Asciugatura leggera  
Light dryer




**EVO/PRO: DR94** 4,5 kW Electric

**DR99** 9 kW Electric

**PRO:** **DR9V** Steam

Asciugatura potenziata  
Reinforced dryer



**EVO: DRA94MC** 4,5 kW Electric


**DRA99MC** 9 kW Electric

**PRO: DRA94MT** 4,5 kW Electric

**DRA99MT** 9 kW Electric

**DRA99VMT** Steam

Asciugature ad angolo a 90°  
Dryer with arc 90°



**EVO: DRA184MC** 4,5 kW Electric

**DRA189MC** 9 kW Electric

**PRO: DRA184MT** 4,5 kW Electric

**DRA189MT** 9 kW Electric

**DRA18VMT** Steam

Asciugature ad angolo a 180°  
Dryer with arc 180°

# cutting-edge technology



## DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Touch capacitivo e display TFT da 7" IPX5
- Accesso facilitato al pannello di controllo frontale
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con interfaccia HACCP integrata
- Informazioni dettagliate e storico relativi agli allarmi in lingua
- Gestione livelli dei prodotti chimici e relativi allarmi ed informazioni
- Sistema di avanzamento SMART DRIVE+
- Economizzatore detergente DDSS
- Triplo risciacquo rinforzato 3R+ a flusso variabile
- Scarico centralizzato 1-DRAIN
- Break Tank con pompa di risciacquo integrata
- Isolamento termico ed acustico
- Isolamento vasche
- Autopulizia della batteria del recuperatore termico (se presente)

## OPTIONAL

- Scarico e carico vasche e boiler automatizzato con servovalvole SA
- Controllo dei consumi idrici, elettrici e delle ore di funzionamento su richiesta
- Promemoria manutenzione programmata
- Supervisore HACCP
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Extra potenza in boiler
- Nuovo HDR 200: Asciugatura + Recuperatore Termico isolati
- Nuovi HDRA209M ed HDRA218M su curva motorizzata a 90° o 180° isolati
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata
- Pompe lavaggio inox
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione

## STANDARD

- Previously mentioned features
- Capacitive touch keyboard and 7" IPX5 TFT display
- Easy-access frontal panel
- Constant monitoring of key operating parameters with integrated HACCP interface
- Detailed information and history of alarms in 6 languages
- Chemicals level management and related alerts/information
- SMART DRIVE+ advancement system
- Detergent economizer DDSS
- Triple reinforced rinse 3R+ with adjustable water flow
- 1-DRAIN centralized drain
- Break Tank with integrated booster pump
- Thermal and acoustic insulation
- Insulated tanks
- Battery auto-cleaning for heat recovery system (if present)

## OPTIONS

- Automated tanks and boiler fill/drain through SA servo-valves
- Upon request: control function for water, energy consumptions and working time
- Pre-set maintenance reminder
- HACCP supervisor
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Extra power for boiler
- New HDR 200: insulated dryer + heat recovery system
- New HDRA209M and HDRA218M, insulated, on 90°/180° motorized chain conveyor
- Machine sanitization with dedicated booster pump
- Stainless steel wash pumps
- Delivery in 2 or more parts to facilitate handling

## STANDARD

- Caractéristiques communes précédemment citées
- Panneau à touches capacitatives et écran TFT de 7"
- Accès facilité au panneau de contrôle frontal
- Contrôle continu des paramètres de travail avec interface HACCP intégrée
- Informations détaillées et historique des alarmes disponible en plusieurs langues
- Gestion des niveaux de produits chimiques, alarmes relatives et informations
- Système d'avancement SMART DRIVE+
- Economiseurs de détergent DDSS
- Triple rinçage renforcé 3R+ à flux variable
- Vidange centralisée-DRAIN
- Break Tank avec pompe de rinçage intégrée
- Isolation thermique et acoustique
- Isolation des cuves
- Autonettoyage de la batterie du récupérateur thermique (si présent sur la machine)

## OPTIONS

- Vidange et remplissage automatisés des cuves et du surchauffeur avec servovalves SA
- Contrôle des consommations hydrauliques, électriques et des heures de fonctionnement sur demande
- Rappel d'entretien programmé
- Superviseur HACCP
- Doseurs détergent avec sonde ou unité doseurs
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur
- Nouveau HDR 200: Séchage + Récupérateur thermique isolés
- Nouveaux HDRA209M et HDRA218M isolés, en angle motorisé à 90° et 180°
- Sanitisation de la machine avec surpresseur dédié
- Pompe de lavage en acier inox
- Livraison en 2 parties ou plus pour faciliter la manipulation



#### STANDARD

- Bisher erwähnte Merkmale
- TFT touch Display 7" IPX5
- Easy-access übersichtliche Menüführung
- Konstante Anzeige der Parameter mit integrierter HACCP Schnittstelle
- Detailliertes Betriebs-Fehlerhandbuch in 6 Sprachen
- Spülmittelüberwachung und Fehlerdiagnoseinformation
- SMART DRIVE+
- Chemie Economiser DDSS
- 3-fach Klarspülsystem 3R+ mit justierbarem Fließdruck
- 1-Zentralabfluss 1-DRAIN
- Break Tank mit integrierter Drucksteigerungspumpe
- Wärme- und Geräuschisoliert
- Wärmeisolierter Tanks
- Automatisches Selbstreinigungsprogramm - Wärmerückgewinnung

#### OPTIONEN

- Automatische Tank- und Boilerfüllung und Entleerung
- Auf Anfrage: Kontrollfunktion für Wasser, Energieverbräuche sowie Maschinenlaufzeit
- Pre-set Wartungsmelder
- HACCP Daten Schnittstelle
- Spülmitteldosierung mit Leitwertfühler oder Zeitsteuerung
- Erhöhte Boiler-Heizleistung
- Neu HDR 200: isolierte Trockenzone + Wärmerückgewinnungssystem
- Neu HDRA209M und HDRA218M, isoliert, 90°/180° Kettenantrieb (motorisiert)
- Selbstreinigungsprogramm mit Drucksteigerungspumpe
- Edelstahl Waschpumpen
- Lieferung in 2 Teilen (optional auch weitere Teilungen möglich)

#### ESTANDAR

- Características comunes precedentemente listadas
- Panel de control con touch capacitivo y pantalla TFT de 7" IPX5
- Acceso facilitado al panel de control frontal
- Supervisión continua de los parámetros de trabajo con interfaz HACCP integrada
- Informaciones detalladas y archivo histórico virtual de los alarmes y de los eventos en idioma personalizable
- Gestión de los niveles de producto químico y relativos alarmes e informaciones
- Sistema de arrastre SMART DRIVE+
- Economizador de detergente DDSS
- Triple aclarado reforzado 3R+ con flujo variable
- Desagüe centralizado 1-DRAIN
- Break tank con bomba de aclarado integrada
- Aislamiento térmico y acústico
- Aislamiento de las cubas
- Autolimpieza del intercambiador de calor (si incluido)

#### OPCIONES

- Desagüe y llenado cubas y calderín automatizado con válvulas auxiliares SA
- Control de los consumos de agua, electricidad y horas de funcionamiento bajo pedido
- Aviso manutención programada
- Supervisor HACCP
- Dosificador detergente con sonda o unidad de dosificadores
- Potencia adicional en el calderín
- Nuevo HDR 200: Secado + Recuperador Térmico aislados
- Nuevos HDRA 209M y HDRA 218M en curva motorizada a 90° o 180° aislados
- Sanitización máquina incluso con bomba de refuerzo dedicada

#### СТАНДАРТНО

- Общие ранее перечисленные характеристики
- Емкостный сенсорный дисплей TFT 7" IPX5
- Легкий фронтальный доступ к панели управления
- Непрерывный мониторинг параметров работы с встроенным интерфейсом HACCP
- Подробная информация и история, относящиеся к аварийной сигнализации на 6 языках
- Управление уровнем химикатов и соответствующей сигнализации и информации
- Система продвижения SMART DRIVE+
- Экономайзер моющего средства DDSS
- Тройное усиленное ополаскивание 3R+ спеременной струей
- Централизованный слив 1-DRAIN
- Break Tank с встроенным насосом ополаскивания
- Тепловая и звуковая изоляция
- Изоляция ванн
- Самоочистка батареи теплорекуператора (при наличии)

#### ОПЦИИ

- Разгрузка и загрузка ванн и автоматический бойлер с сервоклапанами SA
- Контроль за потреблением воды, электричества и часов работы по запросу
- Напоминание о плановом техническом обслуживании
- Контролер HACCP
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Дополнительная мощность в бойлере
- Новый HDR 200: изолированные Сушка + Теплорекуператор
- Новые изолированные HDRA 209M и HDRA 218M на моторизованном повороте 90° или 180°
- Санитизация машины, даже с насосом повышения давления
- Моющие насосы из нержавеющей стали

# 3R PLUS triple rinse



## OTTIMI RISULTATI, MENO SPRECHI, PIÙ EFFICIENZA

Il sistema di risciacquo 3R PLUS è caratterizzato da tre fasi successive, due delle quali sfruttano acqua di ricircolo e rimuovono la maggior parte del detergente dalle stoviglie. Grazie agli ugelli differenziati ed al sistema break tank con elettropompa dedicata, il flusso d'acqua sulle stoviglie è sempre costante. L'inverter di serie, a comando della pompa di risciacquo, permette di calibrare il consumo d'acqua alla velocità effettiva di avanzamento del cesto (min 0,44 l max 1 l). Inoltre, il consumo di acqua pulita a bassa temperatura, per il raffreddamento del prelavaggio, è completamente abbattuto, grazie all'optional HDR.

## PERFEKTES ERGEBNIS, GERINGSTE VERBRÄUCHE, HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Das neue 3R PLUS 3-Fach Klarspülssystem charakterisiert 3 wesentliche Klarspülstufen: zwei Klarspülarme für die zirkulierende Klarspülung, die den größten Teil der Chemiereste vom Spülgut entfernt, sowie die abschließende Frischwasser- Klarspülung. Durch die Differenzialdüsen und dem Break-Tank-System mit integrierter Drucksteigerungspumpe, wird der Fließdruck konstant gehalten. Die frequenzgesteuerte Klarspülspalte steuert die Klarspülwassermenge je nach gewählter Geschwindigkeit (min. 0,44 l max. 1 l). Dank der HDR Lösung, kann die Temperatur im Vorspülbehälter mit Brauchwasser reguliert, so das kein Frischwasser zum Kühlung verwendet werden

## GREAT RESULTS, LESS WASTE AND MORE EFFICIENCY

The new 3R PLUS Rinse System is characterized by 3 subsequent rinse steps, two of which exploit the recirculating water, removing most of the detergent left on the dishes. Thanks to the differentiated nozzles and break tank system with dedicated pump, the water stream is always constant. The rinse pump equipped with inverter works to harmonize the rinse water consumption accordingly to the speed of the rack (min 0,44 l max 1 l). On top of that, thanks to the option HDR, the need of low temperature clean water used to cool down the prewash tank, is totally eliminated.

## RESULTATS OPTIMAUX, MOINS DE GASPILLAGES, PLUS D'EFFICACITE

Le nouveau système de rinçage 3R PLUS est caractérisé par 3 phases de rinçage successives; deux desquelles utilisent l'eau de recirculation et enlèvent la grande partie du produit de lavage restant sur la vaisselle. Grâce aux gicleurs différenciés et au système Break Tank avec électropompe dédiée, l'écoulement de l'eau sur la vaisselle est toujours constant.

L'inverseur de série, grâce à la pompe de rinçage, permet de calibrer la consommation d'eau à la vitesse effective du panier (min 0,44 l max 1 l).

De plus, grâce à l'option HDR, on ne consomme plus d'eau propre à basse température pour le refroidissement du prélavage.

## ÓPTIMOS RESULTADOS, MENOS DESPERDICIOS Y MÁS EFICIENCIA

El sistema de aclarado 3R PLUS se caracteriza por 3 fases sucesivas, dos de las cuales disfrutan de agua de recírculo y remueven la mayor parte de detergente desde la vajilla. Gracias a las boquillas diferenciadas y al sistema break-tank con electrobomba dedicada, el flujo de agua es siempre constante. El inversor de serie, comandado por la bomba de aclarado, permite calibrar el consumo de agua a la velocidad efectiva de avance de la cesta (mín. 0,44 l máx. 1 l). Además, el consumo de agua limpia a baja temperatura, para el enfriamiento del prelavado, se abate completamente gracias a la opción HDR.

## ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕНЬШЕ СМЫВАНИЯ, БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Система ополаскивания 3R PLUS состоит из трех последовательных этапов, два из которых используют рециркуляцию воды и смывают с посуды большую часть моющего средства. Благодаря дифференцированным форсункам и системе break tank с электронасосом, поток воды на посуду остается всегда постоянным. Серийно установленный для управления насосом ополаскивания инвертор, позволяет откалибровать расход воды со скоростью прохождения корзины (мин 0,44 л макс 1 л).

Кроме того, потребление чистой воды при низкой температуре для охлаждения предварительной мойки, полностью сокращено, благодаря опции HDR.



# automatic drain

## LESS WORK AND CLEANER WATER

### MENO LAVORO E ACQUA SEMPRE PULITA

Al termine del ciclo di lavoro è sufficiente sfiorare un tasto per svuotare le vasche, senza necessità di rimuovere alcun troppo pieno e quindi senza entrare in contatto con la soluzione di lavaggio.

Grazie alle servovalvole dedicate ad ogni vasca è possibile effettuare lo svuotamento delle sole vasche di prelavaggio.

In tal modo si assicura la rigenerazione continua ed equilibrata dell'acqua di prelavaggio, senza sprechi e con beneficio immediato per le fasi di lavaggio successive. Con lo scarico automatizzato, inoltre, la possibilità di programmare il riempimento ed il riscaldamento delle vasche in previsione della sessione di lavoro successiva, permette di raggiungere il massimo livello di comodità.

### WENIGER ARBEITSAUFWAND UND SAUBERES WASSER

Am Ende des Spülganges können durch einfaches Berühren einer Taste alle Tanks entleert werden, ohne den Überlaufstopfen herauszuziehen, und somit mit der Spülflüssigkeit in Kontakt treten zu müssen. Dank der motorisierten Ventile, ist es möglich während des Betriebs die Vorwaschtanks zu entleeren. Dies gewährleistet die kontinuierliche und ausgewogene Regeneration des Vorwaschwassers ohne jegliche Verschwendungen und mit sofortigen Vorteilen für die darauffolgenden Spülphasen. Darüber hinaus bietet die automatische Entleerung die Möglichkeit, die Füllung und Erwärmung der Tanks für den nächsten Spülprozess zu programmieren, wodurch

### LESS WORK AND CLEANER WATER

At the end of the work session you can drain all tanks, by the touch of a key, with no need to remove overflows and dip into washing solution. Thanks to dedicated motorized valves, one per tank, it is possible to selectively drain the pre-wash tanks, during the machine's operations.

This will ensure the continuous and balanced regeneration of pre-wash water without any waste, bringing immediate benefit to the next washing phases. Moreover the automatic drain gives you the possibility to schedule the tanks filling and heating, giving the max level of comfort.

### MOINS DE TRAVAIL ET UNE EAU TOUJOURS PROPRE

A la fin du cycle, il suffit de presser un bouton afin de vider les cuves, sans avoir besoin d'enlever le trop plein et entrer en contact avec le produit de lavage. Grâce aux servo-valettes dédiées à chaque cuve, il est possible de vider seulement les cuves de prélavage.

De cette façon, on assure la régénération continue et équilibrée de l'eau de prélavage, sans gaspillage et avec un bénéfice immédiat pour les phases de lavage suivantes. De plus, grâce à la vidange centralisée, il est possible de programmer le remplissage et le chauffage des cuves en prévision de la session de travail suivante, garantissant le confort le plus total.

### MENOS TRABAJO Y AGUA SIEMPRE LIMPIA

Al final del ciclo de trabajo es suficiente tocar la pantalla para descargar las cubas, sin necesidad de remover el rebosadero y entrar en contacto con la solución de lavado. Gracias a las válvulas auxiliares dedicadas a cada cuba, es posible efectuar la descarga de las solas cubas de prelavado. De tal manera se asegura la regeneración continua y equilibrada del agua de prelavado, sin desperdicios y con beneficios inmediatos para las fases de lavado sucesivas.

Con el desagüe automatizado, además, la posibilidad de programar el relleno y el recalentamiento de las cubas en previsión de la sesión de trabajo sucesiva garantiza la comodidad de utilizo.

### МЕНЬШЕ РАБОТЫ И ВСЕГДА ЧИСТАЯ ВОДА

По окончании рабочего цикла просто коснитесь кнопки для слива воды ванны, нет необходимости удалять устройство перелива, следовательно, не входя в контакт с моющим раствором.

Благодаря сервоклапанам в каждой ванне возможно осуществить слив только ванн предварительной мойки.

Таким образом обеспечивается непрерывная и сбалансированная регенерация воды предварительной мойки, без лишних затрат и с незамедлительной пользой для последующих этапов мойки. Кроме того, с автоматическим сливом возможно программировать заполнение и нагрев ванн в ожидании следующего цикла работы, что позволяет достичь максимально комфортных условий работы.

# user interface



provides comprehensive information for targeted users and service staff

Detailed information on alarms



## SEMPLICITA' E COMPLETEZZA

L'interfaccia utente con menu a più livelli ed accessi differenziati, garantisce informazioni complete e mirate, sia per l'utilizzatore che per il tecnico.

- Ampio display TFT da 7"
- Quadro elettrico IPX5
- Pannello comandi touch capacitivo
- Tasti rapidi per i comandi da operatore
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro
- Informazioni dettagliate relative agli allarmi
- Informazioni relative alle ore di funzionamento ed ai consumi
- Storico allarmi ed eventi
- Interfaccia HACCP
- Gestione livelli dei prodotti chimici e relativi allarmi ed informazioni
- Promemoria manutenzione programmata
- Personalizzazione lingua menu comandi

## EASY AND COMPLETE

The user interface with multiple menu levels and differentiated accesses, provides comprehensive information to targeted users and service staff.

- Wide TFT 7" display
- Panneau électrique IPX5
- Capacitive control panel
- Frequently used keys shortcut
- Constant monitoring of key operating parameters
- Detailed information on alarms
- Information on operating hours, energy and water consumption
- Alarms and events report
- HACCP supervisor interface
- Chemicals level management and related alerts/information
- Hints for scheduled maintenance
- Language menu setting

## SIMPLE ET COMPLET

L'interface utilisateur avec menu multilevel et accès différenciés, garantit des informations complètes et ciblées aussi bien pour l'utilisateur que pour le technicien.

- Large panneau de contrôle TFT de 7 "
- Panneau de contrôle électrique IPX5
- Panneau de commandes à touches capacitatives
- Clés rapides commandes opérateur
- Contrôle continu des paramètres de travail
- Informations détaillées relatives aux alarmes
- Informations relatives aux heures de travail et aux consommations
- Historique des alarmes et des événements
- Interface HACCP
- Gestion des niveaux de produits chimiques, alarmes relatives et informations
- Rappel d'entretien programmé
- Personnalisation des langues dans le menu de commandes



#### EINFACH UND KOMPAKT

Hochauflösende Menüführung auf verschiedenen Menüebenen, für umfangreiche Informationen und einfachste Bedienung.

- TFT touch Display 7"
- IPX5 Schaltkasten
- Kapazitives Bedienpaneel
- Programm- Kurzwahlmöglichkeiten
- Konstante Displayanzeige der Funktionsdaten/Parameter
- Detaillierte Alarmhinweise
- Informationen zu Betriebsstunden, Energie- und Wasserverbrauchsdaten
- Alarm und Eventreport
- HACCP Daten Schnittstelle
- Spülmittelüberwachung und Fehlerdiagnoseinformation
- Wartungshinweise
- Sprachmenü

#### SIMPLICIDAD Y COMPLETITUD

La interfaz del usuario con menús variables y accesos diferenciados, garantiza informaciones completas y miradas tanto para el usuario, como para el técnico.

- Ancha pantalla TFT de 7"
- Pantalla eléctrica IPX5
- Panel de control con touch capacitivo
- Teclas rápidas para mandos desde el operador
- Supervisión continua de los parámetros de trabajo
- Informaciones detalladas relativas a los alarmes
- Informaciones relativas a las horas de funcionamiento y a los consumos
- Archivo histórico virtual de los alarmes y de los eventos
- Interfaz HACCP
- Gestión de los niveles de producto químico y relativos alarmes e informaciones
- Aviso manutención programada
- Personalización de idiomas y menú

#### ПРОСТОТА И ЗАВЕРШЕННОСТЬ

Интерфейс пользователя с многоуровневым меню и дифференцированным доступом обеспечивает полную и целенаправленную информацию, как для пользователя, так и для специалиста.

- Большой дисплей TFT 7"
- Электрическая панель IPX5
- Емкостная панель управления touch
- Быстрые кнопки для управления оператора
- Непрерывный мониторинг рабочих параметров
- Подробная информация о сигналах тревоги
- Информация о часах работы и потреблениях
- История аварийных сигналов и событий
- Интерфейс HACCP
- Управление уровнем химикатов и соответствующей сигнализации и информации
- Напоминание о плановом техническом обслуживании

# HDR - heat recovery & dryer



## ENERGY SAVED

ESTIMATED ENERGY SAVINGS ON AN ANNUAL BASIS\*

	+ HDR	- HDR
RESISTENZA BOILER - BOILER HEATING ELEMENT - RESISTANCE SURCHAUFFEUR BOILERHEIZUNG - RESISTENCIA CALDERÍN - ТЭНЫ БОЙЛЕРА	13,29 kW	20,36 kW
POTENZA ASCIUGATURA - DRYING POWER - PUSSANCE DE SÉCHAGE TROCKNENLEISTUNG - POTENCIA DE SECADO - МОЩНОСТЬ СУШКИ	4,50 kW	0,00 kW
ALTRÉ POTENZE - OTHER POWERS - AUTRES PUISSANCES ANDERE LEISTUNGEN - OTRAS POTENCIAS - МОЩНОСТЬ ПРОЧАЯ	23,33 kW	23,03 kW
POTENZA TOTALE INSTALLATA - TOTAL INSTALLED POWER - PUSSANCE TOTALE INSTALLÉE GESAMTLEISTUNG - POTENCIA TOTAL INSTALADA - ОБЩАЯ УСТАНОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ	41,11 kW	43,38 kW
RECUPERO ORARIO* - RECOVERY PER HOUR* - RECUPERATION HORAIRE* WIEDERGEWINNUNG PRO STUNDE* - RECUPERACIÓN POR HORA* - ПОЧАСОВОЕ СБЕРЕЖЕНИЕ*	8,09kWh	0,00 kWh

Dati calcolati sui valori medi dei modelli RX - Values determined on average data for RX models - Valeurs déterminées sur des données moyennes pour les modèles RX - Diese Daten wurden anhand der Durchschnittswerte der RX Modelle berechnet - Datos calculados sobre los modelos RX en promedio - Данные усредненные значения для RX модели

### PIU' CHE UN RECUPERATORE TERMICO

Il modulo HDR Recuperatore Termico + Asciugatura consente di ottenere significativi risparmi di energia. Sfrutta il calore, altrimenti disperso nell'ambiente circostante, per preriscaldare sia l'acqua di risciacquo, che l'aria utilizzata per l'asciugatura. Le condizioni dell'ambiente di lavoro risultano così preservate grazie all'abbattimento della temperatura dell'aria in uscita e dell'acqua di scarico. La potenza totale installata è inoltre significativamente ridotta.

L'innovativo sistema di doppio recupero termico agevola quindi il risparmio energetico, ma anche di fattori come acqua e prodotti chimici. In effetti, grazie alla tecnologia di cui dispone, l'HDR consente inoltre di abbassare fino ad un 50% il consumo di detergente altrimenti utilizzato nella zona di lavaggio e di ridurre quasi completamente l'acqua fredda in arrivo dalla rete idrica per mantenere le vasche di prelavaggio alla temperatura corretta.

L'installazione di questo optional permette l'alimentazione della macchina ad acqua fredda e consente di effettuare l'asciugatura dei piatti con costi operativi ridottissimi. Il modulo HDR è disponibile sia in linea che su curva motorizzata a 90° o 180° (rispettivamente HDR 200, HDRA209M, HDRA218M).

### MORE THAN A HEAT RECOVERY SYSTEM

The technology of HDR Heat Recovery + Dryer leads to significant energy savings. It exploits the heat otherwise dispersed in the working environment to pre-heat both inlet water and inlet air, (respectively used to rinse and dry). Room's conditions are thus kept ideal. Moreover, waste water temperature and installed power are significantly reduced.


The innovative system of double heat recovery enhances not only electrical power, but also water and chemicals savings. Its in-built technology allows HDR to lower up to 50% the quantity of detergent otherwise employed in the wash area, and to get rid almost completely of the cold inlet water used to maintain the correct temperature in the prewash tanks. With this option, the machine can be fed with cold water, and the dryer works on reduced operating costs. The HDR module can be linear, or on 90° and 180° motorized-arc (HDR 200, HDRA209M, HDRA218M respectively).

### BIEN PLUS QU'UN RECUPERATEUR THERMIQUE

Le module HDR récupérateur thermique + séchage permet une épargne significative d'énergie. Il utilise la chaleur autrement dispersée dans l'environnement pour préchauffer aussi bien l'eau de rinçage que l'air utilisé pour le séchage. Les conditions dans l'environnement de travail sont ainsi totalement préservées grâce à la baisse de la température de l'air à la sortie, et de la température de l'eau de vidange; la puissance totale installée est ainsi significativement réduite. Le système innovateur de double récupération thermique facilite l'économie d'énergie, mais également de l'eau et des produits chimiques. En effet, grâce à la technologie dont il bénéficie, l'HDR permet de diviser par deux la quantité de détergent utilisé dans la zone de lavage et de réduire presque complètement la consommation d'eau froide provenant du réseau hydraulique pour maintenir les cuves de prélavage à température correcte.

L'installation de cette option permet d'alimenter la machine à l'eau froide et d'effectuer le séchage de la vaisselle avec des coûts opérationnels réduits au maximum. Le module HDR est disponible en ligne ou en virage motorisé à 90° ou à 180° (respectivement HDR200, HDRA209M, HDRA218M).

# RX OPTIMA

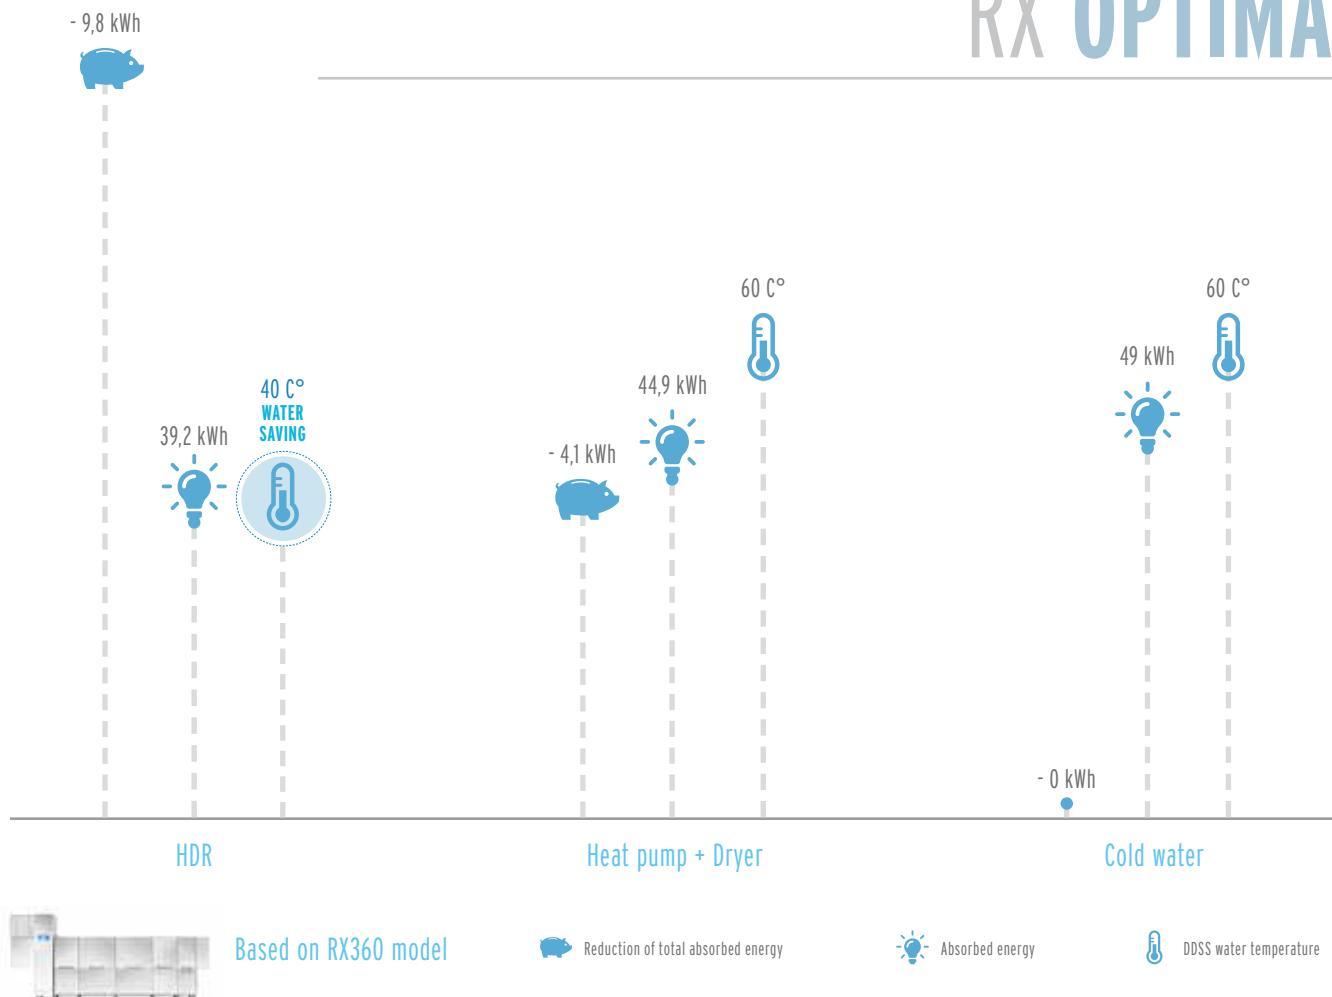

## MEHR ALS EIN WÄRMERÜCKGEWINNUNGSSYSTEM

Die HDR Technologie (Wärmerückgewinnung + Trocknung) führt zu erheblichen Energieeinsparungen.

Die warme Luft, die gewöhnlich an die Umgebung abgegeben wird, wird sowohl zum Aufheizen des Zulaufwassers als auch der Luft für die Trocknung genutzt.

Die Raumbedingungen bleiben somit ideal. Darüber hinaus sind die Abwassertemperatur und die installierte Leistung deutlich reduziert. Das Innovative System der doppelten Wärmerückgewinnung führt nicht nur zur Energieeinsparung sondern auch zur Reduzierung der Wasser- und Chemieverbräuche.

Dank der HDR Technologie kann, im Vergleich zum herkömmlichen System, bis zu 50% der in der Waschzone verwendeten Chemie eingespart werden; gleichzeitig wird der Wasserverbrauch für die Temperaturregulierung im Vorwaschtank nahezu vollständig eingespart.

Die Installation dieser Option ermöglicht die Versorgung der Maschine mit Kaltwasser und gewährleistet das Trocknen von Geschirr mit sehr niedrigen Betriebskosten. Das HDR Modul kann bei gerader- über 90° oder 180° motorangetriebene Kurve angewendet werden (HDR 200, HDRA209M,

## MÁS QUE UN RECUPERADOR TÉRMICO

El módulo HDR Recuperador Térmico + Secado permite obtener significativos ahorros de energía. Aprovechando del calor producido, de otra manera disipado en el ambiente circundante, el sistema precalienta tanto el agua de aclarado como el aire utilizado para el secado. Las condiciones del ambiente de trabajo resultan preservadas gracias a la reducción de la temperatura del aire en salida y del agua de desagüe, favoreciendo la disminución de la potencia instalada.

El innovador sistema de doble recuperación térmica facilita así el ahorro energético y también de factores como agua y productos químicos. De hecho, gracias a su tecnología, el HDR consiente reducir hasta un 50% los consumos de detergente que, de lo contrario, sería utilizado en la zona de lavado y, además, consiente bajar casi completamente el agua fría de entrada de la red hídrica para mantener las cubas de prelavado a la temperatura correcta.

La instalación de esta opción permite la alimentación de la máquina en agua fría y consiente efectuar el secado de los platos con costos operativos bajos.

El módulo HDR está disponible tanto en versión linear, como en curva motorizada de 90° o 180° (respectivamente HDR200, HDRA209M, HDRA218M).


## БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕПЛОВОЙ РЕКУПЕРАТОР

Модуль HDR Тепловой Рекуператор + Сушка позволяет получить значительную экономию энергии. Он использует тепло, которое в противном случае было бы рассеяно в окружающей среде, для подогрева как воды для ополаскивания, так и воздуха, используемого для сушки. Таким образом, условия рабочей среды сохраняются благодаря снижению температуры воздуха и воды на выходе. Также значительно снижается общая установленная мощность.

Инновационная система двойной рекуперации тепла способствует экономии энергии, а также таких элементов как вода и химикаты. Благодаря данной технологии, HDR позволяет также снизить до 50% расходы моющего средства, которое в противном случае использовалось бы в зоне мойки и почти полностью сократить поступление холодной воды от водоснабжения для поддержания ванны предварительной мойки при нужной температуре.

Установка этой опции позволяет осуществлять подачу холодной воды, а также сушку посуды при заметно сниженных эксплуатационных расходах. Модуль HDR доступен как в линейной конфигурации, так и на моторизованном повороте 90° или 180° (HDR-200, HDMI-209, HDMI 218 соответственно).

# AS and LC versions

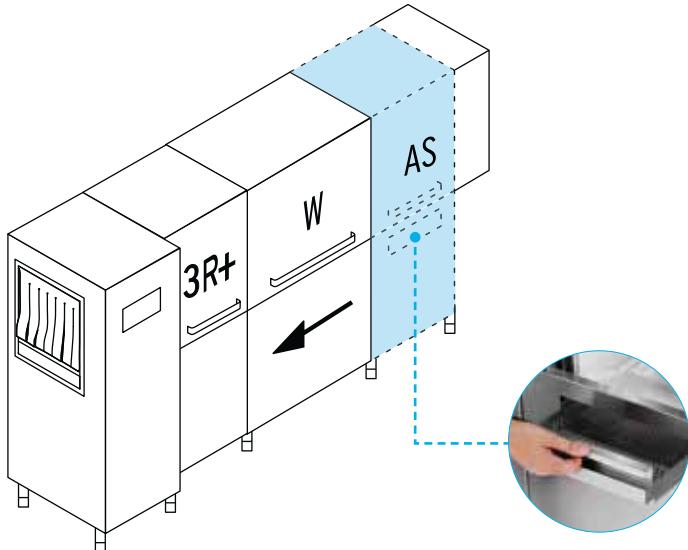

## OPZIONE AS

### MODULO DI PRELAVAGGIO AUTOMATICO

#### CON FILTRO A CASSETTO

Con AS ed EASY+, grazie ad un sistema combinato di prelavaggio e filtrazione specifica, il risparmio è garantito. Basterà un primo sbarrazzo a mano in entrata e, successivamente, il trattamento delle stoviglie nel modulo per beneficiare di un'ulteriore azione pretrattante. (Non disponibile con opzione LC)

## OPZIONE LC

### PRELAVAGGIO AD ANGOLO 90°

La configurazione del prelavaggio a 90° garantirà la soluzione adatta con il minimo ingombro. Dimensioni ridotte, stessa produttività. (Disponibile su modelli selezionati. Non disponibile con opzione AS)

## AS OPTION

### AUTOMATISCHE VORSPÜLUNG MIT EASY+

Zeit- und Energieeinsparungen Dank AS und EASY+! Keine manuelle Reinigung mit Galgenbrause notwendig (Nicht verfügbar mit LC-Option).

## LC OPTION

### 90° EINSCHUB -VORSPÜLZONE

Die 90 ° Einschub- Vorspülzone bietet platzsparende Lösungen. Geringe Abmessung bei gleicher Kapazität (bei ausgewählten Modellen / ohne AS-Option).

## AS OPTION

### AUTOMATIC PRE-WASH WITH EASY+

Time and energy savings are increased thanks to AS and EASY+, a combined pre-wash and specific filtering device. Dishes will only need a superficial manual clearing, and the initial light prewash in the AS module will add to the cleaning effect. (Not available with an installed LC option).

## LC OPTION

### 90° CORNER PRE-WASH

The design of our 90° corner pre-wash ensures the best solution taking up the minimal amount of space. Smaller dimensions, same productivity. (Available on selected models and without AS option).

## OPTION AS

### PRELAVAGE AUTOMATIQUE AVEC EASY+

Avec AS et EASY+, l'économie d'énergie est garantie grâce à un système combiné de prélavage et de filtration. Un débarrassage préalable de la vaisselle suffira avant son passage dans le module pour bénéficier d'une action supplémentaire prétraitante. (Non disponible avec l'option LC)

## OPTION LC

### PRÉLAVAGE EN ANGLE 90°

L'installation d'un prélavage à 90° est la solution idéale pour de hautes performances avec le minimum d'encombrement. Dimensions réduites, productivité identique. (Disponible sur les modèles sélectionnés. Non disponible avec l'option AS).

## OPCIÓN AS

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА С EASY+

Благодаря комбинированной системе предварительной мойки и фильтрации AS и EASY+ экономия гарантирована. Достаточно вручную очистить посуду на входе, а далее обработать ее на модуле, чтобы обеспечить еще большую предварительную обработку. (Не доступно с опцией LC)

## OPCIÓN LC

### УГОЛОВАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА ПРИ 90°

Конфигурация предварительной мойки при 90° обеспечивает подходящее решение при минимальных габаритах. Там же габариты, там же производительность. (Доступна на некоторых моделях. Не доступно с опцией AS)

## OPCION AS

### PRELAVADO AUTOMATICO CON EASY+

Con AS y EASY+, gracias a un sistema combinado de prelavado y filtración específica, el ahorro está garantizado.


Solo se necesitará de un primer desconche a la mano y, sucesivamente, del tratamiento de la vajilla en el módulo para beneficiar de una ulterior acción pretratante. (No disponible con opción LC)

## OPCION LC

### PRELAVADO EN ESQUINA A 90°

La configuración del prelavado a 90° asegurará la solución más apta con el mínimo tamaño. Dimensiones reducidas, misma productividad. (Disponible para modelos seleccionados. No disponible con opción AS)

# sanitization-equipped version

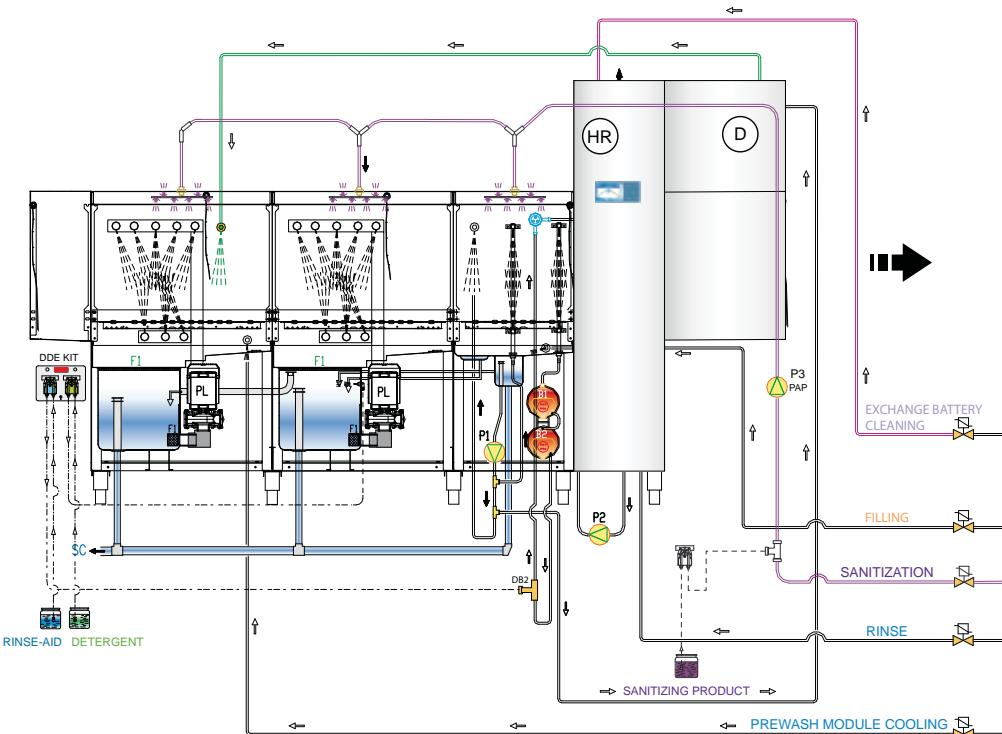

## SANITIZZAZIONE

Il processo di pulizia delle macchine è tra le operazioni più detestate a fine giornata. E' per questo che DIHR ha previsto il suo sistema di autopulizia che, grazie ai bracci di risciacquo speciali installati nella parte superiore delle camere, garantisce un risultato immediato ed efficace su tutte le pareti e le superfici. La soluzione perfetta alle esigenze di massima igiene.

La combinazione del dosatore di sanitizzazione dedicato unito ad una pompa di aumento pressione che garantisce la giusta pressione idrica: l'igiene è servita!

## SELBSTREINIGUNG

Die Reinigung und Desinfektion der Spülmaschine ist eine der wichtigsten Aufgaben am Ende des Tages.

Unser selbst entwickeltes Selbstreinigungs- system verfügt über zusätzlich angebrachte Spezialwascharme die eine gründliche und hocheffiziente Innenreinigung gewährleisten! Die perfekte Lösung für maximale Hygieneanforderungen.

Konstanter Spüldruck durch Einsatz einer Drucksteigerungspumpe. Das Ergebnis ist eine hygienisch saubere Spülmaschine!!

## SANITIZATION

The machine's cleaning and sanitization is one of the most dreaded tasks to accomplish at the end of a day at work in the kitchen. For this reason, we have conceived a sanitization system which ensures a thorough and immediate cleaning of all machine's surfaces thanks to the special wash arms installed on the upper wall, thus offering the perfect solution to meet maximum hygiene requirements. A dedicated sanitization product is combined with a booster pump ensuring the right water pressure : the result will be a spick and span dishwasher !

## SANITACION

El proceso de limpieza de las máquinas es entre las operaciones más detestables al final del día.

Es por eso que DIHR ha previsto su sistema de autolimpieza que, gracias a los brazos de aclarado especiales instalados en la parte superior de las cámaras, garantiza un resultado inmediato y eficaz en todas las paredes y superficies.

La solución perfecta a las exigencias de máxima higiene.

La combinación del dosificador de sanitización dedicado asociado a una bomba de refuerzo que asegura la presión de agua correcta: la higiene está cumplida!

## SANITISATION



Le nettoyage de la machine est l'une des opérations les plus détestées à la fin d'une journée de travail. C'est pourquoi, nous avons mis en place un système d'assainissement qui, grâce aux bras de rinçage spéciaux installés dans la partie supérieure des chambres, garantit un nettoyage immédiat et efficace de toutes les parois et des surfaces et offrant une solution parfaite aux plus hautes exigences d'hygiène.

L'association d'un doseur d'assainissement dédié à un surpresseur garantit la juste pression de l'eau : l'hygiène est au rendez-vous !

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ


Процесс очистки машин является наиболее неприятным в конце дня. И для этого DIHR предусматривает свою систему самоочистки, которая, благодаря специально установленным ополаскивающим рукавам, расположенным в верхней части камер, обеспечивает мгновенный результат и эффективность на всех стенах и поверхностях. Идеальное решение для потребностей максимальной гигиены.

# Heat Recovery & Dryers

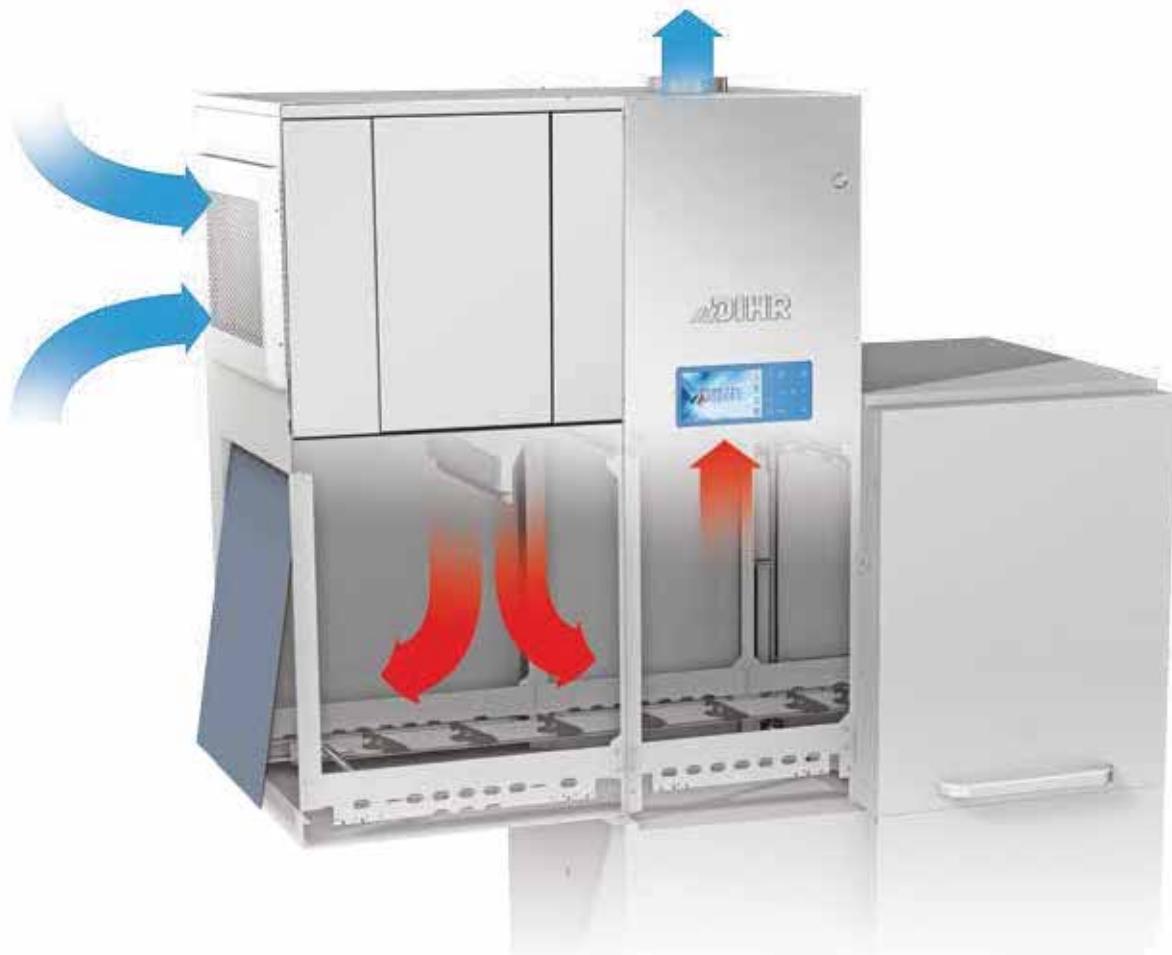


**HDR 200**

Asciugatura Elettrica 4.5 Kw +  
Recuperatore Termico  
Electric Dryer 4.5 Kw + Heat Recovery



**HDRA 209M**

Asciugatura Elettrica 4.5 Kw  
su curva motorizzata 90°  
+ Recuperatore Termico  
Electric Dryer 4.5 Kw on 90°  
motorized arc + Heat Recovery



**HDRA 218M**

Asciugatura Elettrica 4.5 Kw  
su curva motorizzata 180° +  
Recuperatore Termico  
Electric Dryer 4.5 Kw on 180°  
motorized arc + Heat Recovery



## BENEFICI DEL NUOVO HDR

### RECUPERATORE TERMICO + ASCIUGATURA

- Riduzione della potenza installata in boiler
- Riduzione della potenza installata in asciugatura
- Nessun consumo aggiuntivo per il mantenimento della temperatura del prelavaggio
- Riduzione del 50% dei consumi di detergente per la vasca di lavaggio
- Raffreddamento aria in uscita e condensa vapori
- Abbattimento vapori
- Asciugatura impeccabile
- Nessun bisogno di pompa di calore

## VORTEILE DER HDR WÄRMERÜCKGEWINNUNG

### + TROCKENZONE

- Geringerer Energiebedarf / Klarspülwasser
- Geringerer Energiebedarf / Trockenzone
- Restwassernutzung zur Temperaturregulierung
- 50% Chemieeinsparung im Waschtank
- Wrasenkondensation und Auslassluft abgekühlt
- Reduzierung des Wrasenaustritts
- Einwandfreies Trocknungsergebnis
- Keine Wärmepumpe erforderlich

## PLUS POINTS OF THE NEW HDR HEAT RECOVERY + DRYER

- Less installed power to heat the rinse water
- Less installed power to heat the dryer's air
- No water wasted to preserve the pre-wash temperature
- 50% cut of detergent consumption for wash tanks
- Steam condensation, and out coming air temperature cooled down
- Steam reduction
- Impeccable drying result
- No heat pump needed

## BENEFICIOS APORTADOS POR EL NUEVO RECUPERADOR TERMICO HDR + SECADO

- Reducción de la potencia instalada en el calderín
- Reducción de la potencia instalada en secado
- Ningún consumo adicional para el mantenimiento de la temperatura del agua de prelavado
- Reducción del 50% de los consumos de detergente para la cuba de lavado
- Enfriamiento del aire en salida y condensación de los vapores
- Disminución de los vapores
- Secado impecable
- No hace falta la bomba de calor

## AVANTAGES DU NOUVEAU HDR

### RECUPERATEUR THERMIQUE + SECHAGE


- Moins de puissance installée dans le surchauffeur
- Moins de puissance installée dans le séchage
- Pas de gaspillage en eau pour préserver la température de prélavage
- 50% de consommation de détergent en moins dans les cuves de lavage
- Condensation des buées, température de l'air en sortie abaissée
- Réduction des vapeurs
- Résultats de séchage impeccables
- Aucun besoin d'ajouter la pompe à chaleur

## ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО HDR ТЕПЛОВОГО РЕКУПЕРАТОРА + СУШКИ



- Снижение установленной мощности в бойлере
- Снижение установленной мощности в сушке
- Никаких дополнительных расходов для поддержания температуры предварительной мойки
- Снижение потребления моющего средства для моечной ванны на 50%
- Охлаждение выходящего воздуха и конденсация пара
- Устранение паров
- Безупречное высушивание
- Никакой необходимости в тепловом насосе


# Machines layouts

RX EVO


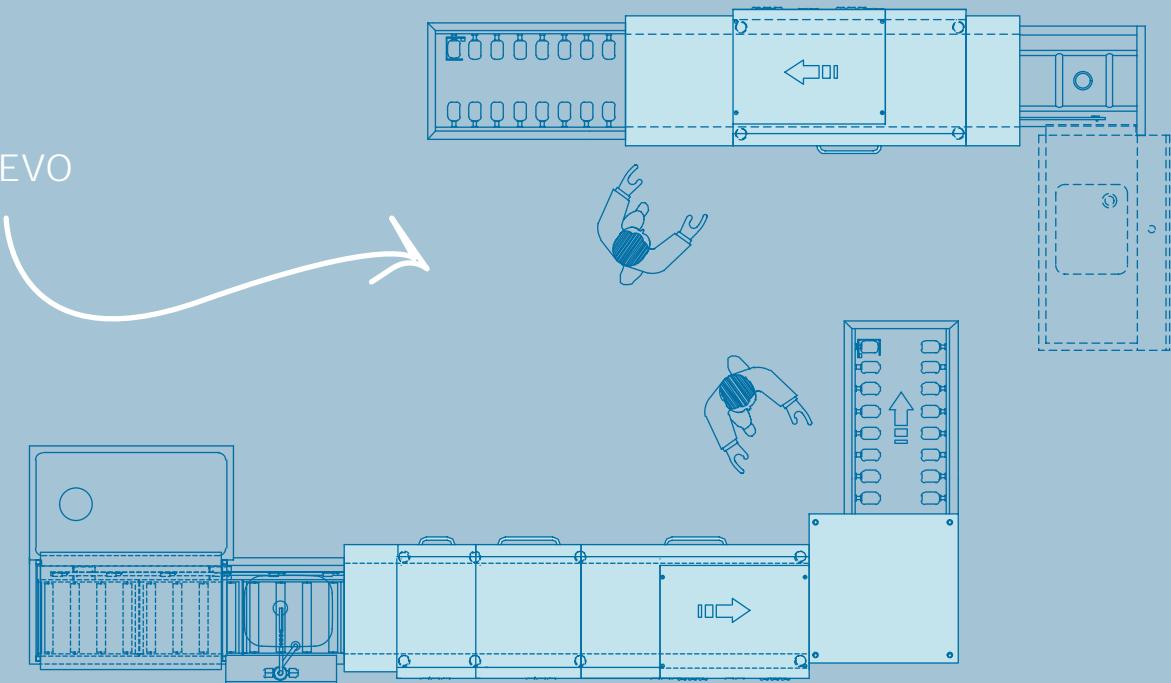


RX PRO

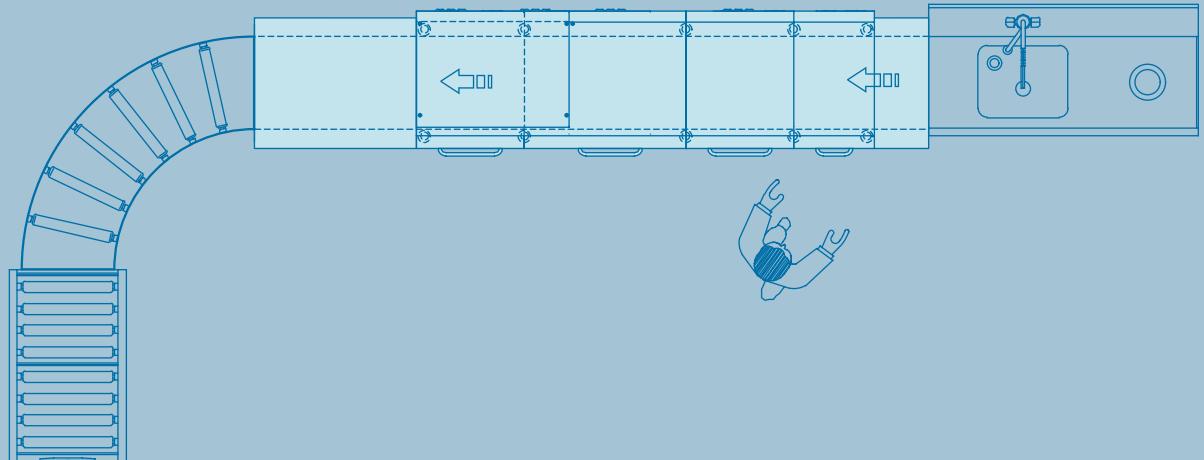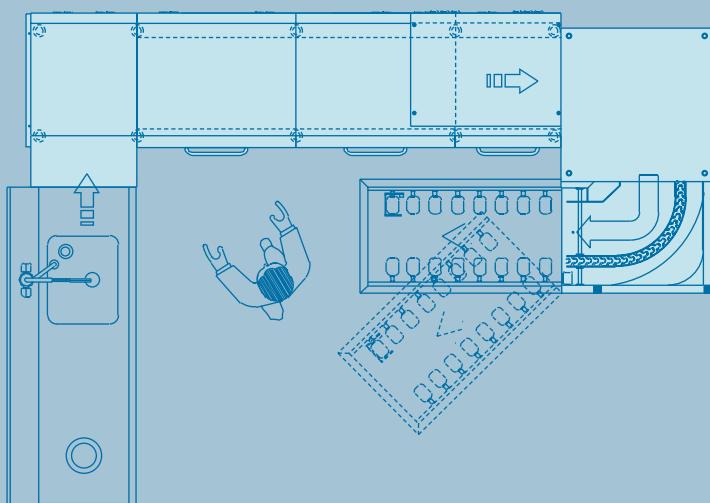

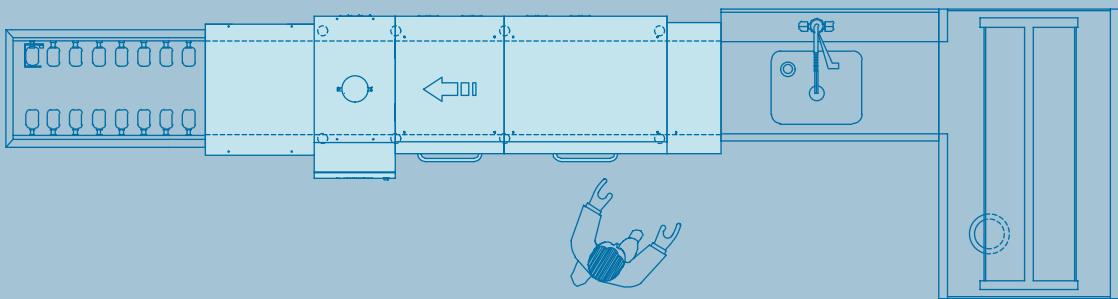

RX OPTIMA

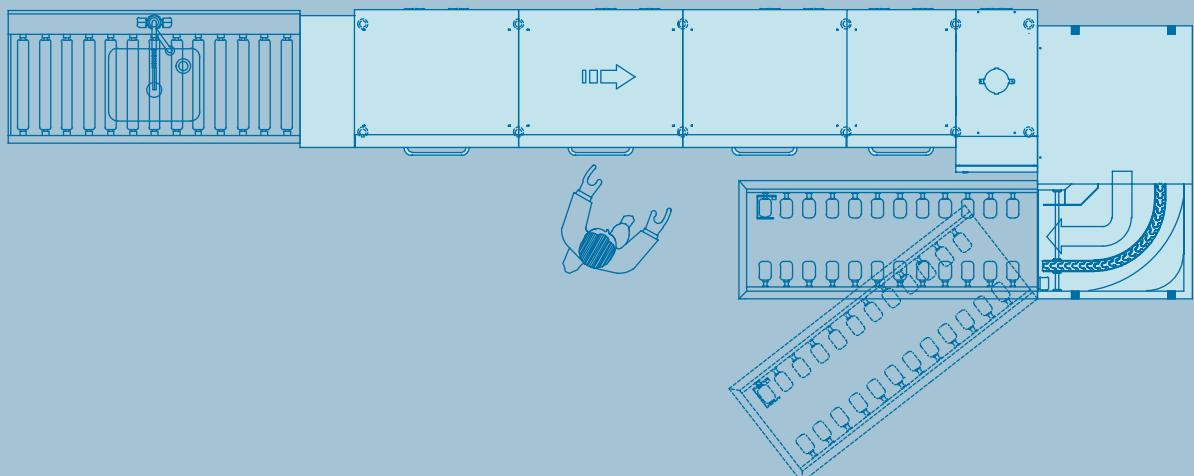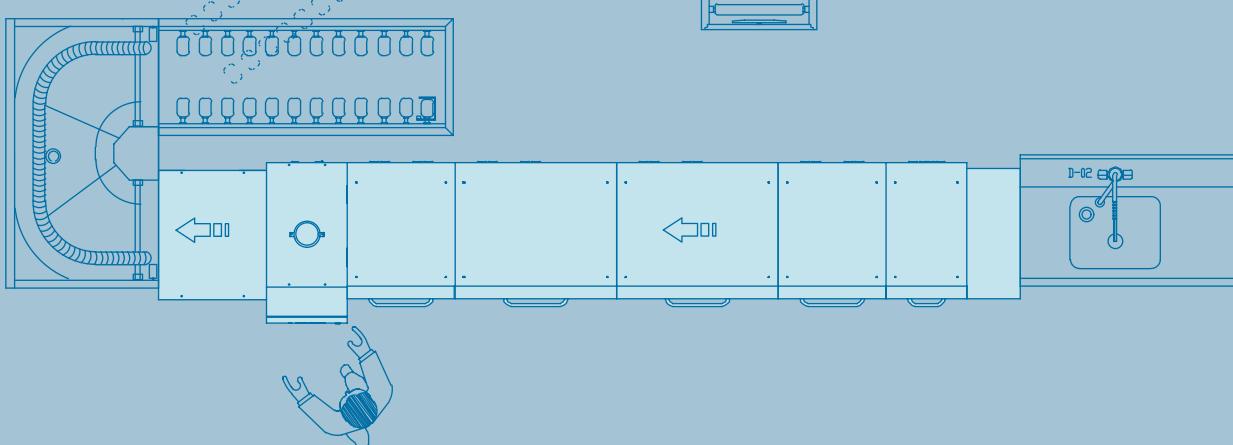

# technical specifications

## PRODUZIONE CESTI/H - RACKS PER HOUR - PANIERS HEURE/H - KÖRBE / STUNDE - PRODUCCIÓN DE CESTAS/H - КОРЗИН В ЧАС

a velocità minima - at minimum speed - à vitesse minimale - mit Normaler Geschwindigkeit - a velocidad mínima - на минимальной скорости

a velocità massima - at maximum speed - à vitesse maximale - mit Max Geschwindigkeit - a velocidad máxima - На максимальной скорости

consumo acqua di risciacquo - rinse water consumption - consommation eau rinçage - Nachspülwasserverbrauch - consumo agua de aclarado - Потребление воды на ополаскивание

per cesto (min-max) - per rack (min-max) - par panier (min-max) - pro Korb (min-max) - por cesta (min-max) - На корзину (min-max)

passaggio utile (L x H) - clearance (L x H) - passage utile (L x H) - Nuzthöhe (L x H) - pasaje útil (L x H) - Загрузочное окно (Дл x Выс)

## PRELAVAGGIO - PREWASH - PRÉLAVAGE - VORSPÜLUNG - PRELAVADO - ПРЕДМОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## LAVAGGIO - CHEMICAL WASH - LAVAGE - SPÜLUNG - LAVADO - ХИМИЧЕСКАЯ МОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

resistenza vasca - tank heating element - résistance cuve - Tank Heizelement - resistencia cuba - Тэн ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## DOPPIO RISCIACQUO - DOUBLE RINSE - DOUBLE RINÇAGE - NACHSPÜLUNG - DOBLE ACLARADO - ОПОЛАСКИВАНИЕ

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

potenza totale installata - total installed power - puissance totale installée - Gesamtleistung - potencia total instalada - Общая установочная мощность

alimentazione acqua calda (55°C) - hot water feed (55°C) - alim. eau chaude (55°C) - Warmwasserzugang (55°C) - ingreso agua caliente (55°C) - При подключении к теплой воде (55°C)

alimentazione acqua fredda (10°C) - cold water feed (10°C) - alim. eau froide (10°C) - Kaltwasserzugang (10°C) - ingreso agua fría (10°C) - При подключении к холодной воде (10°C)

con HR10 - with HR10 - avec HR10 - mit HR10 - con HR10 - с HR10

con HR20 - with HR20 - avec HR20 - mit HR20 - con HR20 - с HR20

con HRP30 - with HRP30 - avec HRP30 - mit HRP30 - con HRP30 - с HRP30

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - GRÖSSE - DIMENSIONES (LWXH) - РАЗМЕРЫ (ДЛ X ШИР X ВЫС)

standard - standard - standard - Standard - estándar - стандарт

AS\*

LC\*

\* il modulo AS non è disponibile per i modelli con prelavaggio ad angolo 90° - the AS optional module is not available for models with LC 90° corner pre-wash - le module AS n'est pas disponible pour les modèles avec prélavage en angle 90° - mit 90° Vorwaschmodul den AS Modul ist nicht verfügbar - el módulo AS no está disponible para modelos con prelavado en esquina a 90° - секция AS недоступна для моделей с угловой предмойкой LC 90°

RX 104

RX 144

RX 184

RX 244

	RX 104	RX 144	RX 184	RX 244
n.	83	111	148	185
n.	107	143	190	238
l / h	130	160	230	280
l	1,21 - 1,49	1,12 - 1,44	1,21 - 1,55	1,18 - 1,51
mm	510 x 450	510 x 450	510 x 450	510 x 450
 kW	-	-	0,9	2,18
l / min	-	-	330	875
l	-	-	45	85
C°	-	-	45	45
 kW	1,5	2,18	1,5	1,5
l / min	700	875	700	700
l	85	85	85	85
kW	9	9	9	9
C°	55	55	55	55
 kW	0,2	0,2	0,2	0,2
l	4,5	4,5	4,5	4,5
°C	85	85	85	85
 kW	19,9	20,6	23,82	28,1
kW	25,92	29,6	35,82	40,1
kW	22,97	26,65	29,87	34,15
kW	-	-	26,87	31,15
kW	-	-	28,06	33,84
 mm	1900 x 805 x 1830 / 2120	2100 x 805 x 1830 / 2120	2500 x 805 x 1830 / 2120	2800 x 805 x 1830 / 2120
mm	L+450	-	L+450	L+450
mm	-	-	L-300, W+180	-

Dati tecnici non impegnativi - Continual improvements may supersede specifications - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - Las características técnicas pueden ser cambiadas sin preaviso - Технические данные могут быть изменены

# technical specifications

## PRODUZIONE CESTI/H - RACKS PER HOUR - PANIERS HEURE/H - KÖRBE / STUNDE - PRODUCCIÓN DE CESTAS/H - КОРЗИН В ЧАС

a velocità minima (DIN) - at minimum speed (DIN) - à vitesse minimale (DIN) - mit Normaler Geschwindigkeit (DIN) - a velocidad mínima (DIN) - на минимальной скорости (DIN)

a velocità massima - at maximum speed - à vitesse maximale - mit Max Geschwindigkeit - a velocidad máxima - На максимальной скорости

consumo acqua di risciacquo - rinse water consumption - consommation eau rinçage - Nachspülwasserverbrauch - consumo agua de aclarado - Потребление воды на ополаскивание

per cesto (min-max)\* - per rack (min-max)\* - par panier (min-max)\* - pro Korb (min-max)\* - por cesta (min-max)\* - На корзину (min-max)\*

passaggio utile (L x H) - clearance (L x H) - passage utile (L x H) - Nuzthöhe (L x H) - pasaje útil (L X H) - Загрузочное окно (Дл x Выс)

## PRELAVAGGIO - PRE-WASH - PRÉLAVAGE - VORSPÜLUNG - PRELAVADO - ПРЕДМОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## LAVAGGIO - CHEMICAL WASH - LAVAGE - SPÜLUNG - LAVADO - ХИМИЧЕСКАЯ МОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

resistenza vasca - tank heating element - résistance cuve - Tank Heizelement - resistencia cuba - Тэн ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## LAVAGGIO - CHEMICAL WASH - LAVAGE - SPÜLUNG - LAVADO - ХИМИЧЕСКАЯ МОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

resistenza vasca - tank heating element - résistance cuve - Tank Heizelement - resistencia cuba - Тэн ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## DOPPIO RISCIAQUO RINFORZATO - REINFORCED DOUBLE RINSE - DOUBLE RINÇAGE RENFORCÉ - DOPPELTES KLARSPÜLSYSTEM - DOBLE ACLARADO REFORZADO - ДВОЙНОЕ УСИЛЕННОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## POTENZA TOTALE INSTALLATA - TOTAL INSTALLED POWER - PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE - GESAMTLEISTUNG - POTENCIA TOTAL INSTALADA - ОБЩАЯ УСТАНОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ

alimentazione acqua calda (55°C) - hot water feed (55°C) - alim. eau chaude (55°C) - Warmwasserzugang (55°C) - ingreso agua caliente (55°C) - При подключении к теплой воде (55°C)

alimentazione acqua fredda (10°C) - cold water feed (10°C) - alim. eau froide (10°C) - Kaltwasserzugang (10°C) - ingreso agua fría (10°C) - При подключении к холодной воде (10°C)

con HR10 - with HR10 - avec HR10 - mit HR10 - con HR10 - с HR10

con HR20 - with HR20 - avec HR20 - mit HR20 - con HR20 - с HR20

con HRP30 - with HRP30 - avec HRP30 - mit HRP30 - con HRP30 - с HRP30

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - GRÖSSE - DIMENSIONES (LXWXH) - РАЗМЕРЫ (ДЛ X ШИР X ВЫС)

standard - standard - standard - Standard - estándar - стандарт

AS\*\*

LC\*\*

\* a seconda della velocità impostata - depending on set speed - selon la vitesse réglée - nach der Geschwindigkeit - según la velocidad ajustada - в зависимости от установленной скорости

\*\*il modulo AS non è disponibile per i modelli con prelavaggio ad angolo 90° - the AS optional module is not available for models with LC 90° corner pre-wash - le module AS n'est pas disponible pour les modèles avec prélavage en angle 90° - mit 90° Vorwaschmodul den AS Modul ist nicht verfügbar - el módulo AS no está disponible para modelos con prelavado en esquina a 90°. - секция AS недоступна для моделей с угловой предмойкой LC 90°

RX 246 RX 246 V	RX 296 RX 296 V	RX 326 RX 326 V	RX 356 RX 356 V	RX 396 RX 396 V
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

n.	100	135	150	190	210
n.	250	300	330	360	400
l / h	150	190	250	310	340
l	0,6 - 1,5	0,63 - 1,40	0,75 - 1,66	0,86 - 1,63	0,85 - 1,62
mm	510 x 450				
kW	-	0,9	2,18	0,9	2,18
l / min	-	330	875	330	875
l	-	45	85	45	85
°C	-	45	45	45	45
kW	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
l / min	875	875	875	875	875
l	85	85	85	85	85
kW	9	9	9	9	9
°C	55	55	55	63	63
kW	-	-	-	2,18	2,18
l / min	-	-	-	875	875
l	-	-	-	85	85
kW	-	-	-	9	9
°C	-	-	-	55	55
kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
l	12	12	12	12	12
°C	85	85	85	85	85
kW	20,68 / 2,68 (V)	21,58 / 3,58 (V)	25,86 / 4,86 (V)	37,26 / 5,76 (V)	40,04 / 7,04 (V)
kW	29,68 / 2,68 (V)	33,58 / 3,58 (V)	34,86 / 4,86 (V)	-	-
kW	23,73 / 2,73 (V)	27,63 / 3,63 (V)	31,91 / 4,91 (V)	47,81 / 5,81 (V)	49,09 / 7,09 (V)
kW	-	24,63 / 3,63 (V)	28,91 / 4,91 (V)	41,81 / 5,81 (V)	46,09 / 7,09 (V)
kW	-	25,82 / 7,82 (V)	30,1 / 9,1 (V)	44,5 / 10 (V)	47,28 / 11,28 (V)
mm	2100x805x1830/2120	2700x805x1830/2120	3000x805x1830/2120	3600x805x1830/2120	3900x805x1830/2120
mm	L+450	L+450	L+450	L+450	L+450
mm	-	L-300, W+180	-	L-300, W+180	-

Dati tecnici non impegnativi - Continual improvements may supersede specifications - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - Las características técnicas pueden ser cambiadas sin preaviso - Технические данные могут быть изменены

# technical specifications

## PRODUZIONE CESTI/H - RACKS PER HOUR - PANIERS HEURE/H - KÖRBE / STUNDE - PRODUCCIÓN DE CESTAS/H - КОРЗИН В ЧАС

a velocità minima (DIN) - at minimum speed (DIN) - à vitesse minimale (DIN) - mit Normaler Geschwindigkeit (DIN) - a velocidad mínima (DIN) - на минимальной скорости (DIN)

a velocità massima - at maximum speed - à vitesse maximale - mit Max Geschwindigkeit - a velocidad máxima - На максимальной скорости

consumo acqua di risciacquo - rinse water consumption - consommation eau rinçage - Nachspülwasserverbrauch - consumo agua de aclarado - Потребление воды на ополаскивание

per cesto (min-max)\* - per rack (min-max)\* - par panier (min-max)\* - pro Korb (min-max)\* - por cesta (min-max)\* - На корзину (min-max)\*

passaggio utile (L x H) - clearance (L x H) - passage utile (L x H) - Nuzthöhe (L X H) - pasaje útil (L X H) - Загрузочное окно (Дл x Выс)

## PRELAVAGGIO - PRE-WASH - PRÉLAVAGE - VORSPÜLUNG - PRELAVADO - ПРЕДМОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## LAVAGGIO - CHEMICAL WASH - LAVAGE - SPÜLUNG - LAVADO - ХИМИЧЕСКАЯ МОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

resistenza vasca - tank heating element - résistance cuve - Tank Heizelement - resistencia cuba - Тэн ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## LAVAGGIO - CHEMICAL WASH - LAVAGE - SPÜLUNG - LAVADO - ХИМИЧЕСКАЯ МОЙКА

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

portata nominale - rated capacity - débit nominal - Nennkapazität - caudal nominal - производительность насоса

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

resistenza vasca - tank heating element - résistance cuve - Tank Heizelement - resistencia cuba - Тэн ванны

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

## DOPPIO PRERISCIACQUO - DOUBLE PRE-RINSE - DOUBLE PRÉ RINÇAGE - DOPPEL VORNACHSPÜLUNG - DOBLE PREAclarado - ДВОЙНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

capacità vasca - tank volume - capacité cuve - tank- fassungsvermögen - capacidad cuba - Объем ванны

risciacquo - rinsE - rinçage - Nachspülung - aclarado - ополаскивание

pompa - pump - pompe - pompe - bomba - помпа

temperatura lavoro - operating temperature - température de travail - Arbeitstemperatur - temperatura de trabajo - рабочая температура

potenza totale installata - total installed power - puissance totale installée - Gesamtleistung - potencia total instalada - Общая установочная мощность

alimentazione acqua calda (55°C) - hot water feed (55°C) - alim. eau chaude (55°C) - Warmwasserzugang (55°C) - ingreso agua caliente (55°C) - При подключении к теплой воде (55°C)

alimentazione acqua fredda (10°C) - cold water feed (10°C) - alim. eau froide (10°C) - Kaltwasserzugang (10°C) - ingreso agua fría (10°C) - При подключении к холодной воде (10°C)

con HDR - with HDR - avec HDR - con HDR Option - con HDR - с HDR

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - GRÖSSE - DIMENSIONES (LXWXH) - РАЗМЕРЫ (ДЛ X ШИР X ВЫС)

di serie - standard - de serie - standard - estándar - Стандарт

con HDR 200 - with HDR 200 - avec HDR 200 - mit HDR 200 - con HDR 200 - с HDR 200

con HDRA 209M - with hdra 209M - avec HDRA 209M - mit HDRA 209M - con HDRA 209M - с HDRA 209M

con HDRA 218M - with hdra 218M - avec HDRA 218M - mit HDRA 218M - con HDRA 218M - с HDRA 218M

AS\*\*

LC\*\*

a seconda della velocità impostata - depending on set speed - selon la vitesse réglée - nach der Geschwindigkeit - según la velocidad impuesta - в зависимости от установленной скорости

\* il modulo AS non è disponibile per i modelli con prelavaggio ad angolo 90° - the AS optional module is not available for models with LC 90° corner pre-wash - le module AS n'est pas disponible pour les modèles avec prélavage en angle 90° - mit 90° Vorwaschmodul den AS Modul ist nicht verfügbar - el módulo AS no está disponible para modelos con prelavado en esquina a 90°. - секция AS недоступна для моделей с угловой предмойкой LC 90°

# RX OPTIMA

## RX 250

## RX 300

## RX 330

## RX 360

## RX 400

n.	100	135	150	190	210
n.	250	300	330	360	400
l / h	100 - 110	130 - 140	150 - 170	180 - 205	200 - 220
l	0,44 - 1	0,47 - 0,96	0,52 - 1	0,57 - 0,95	0,55 - 0,95
mm	510 x 450				
kW	-	0,9	2,18	0,9	2,18
l / min	-	330	875	330	875
l	-	45	85	45	85
C°	-	47	47	47	47
kW	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
l / min	875	875	875	875	875
l	85	85	85	85	85
kW	9	9	9	9	9
C°	55	60	60	65	65
kW	-	-	-	2,18	2,18
l / min	-	-	-	875	875
l	-	-	-	85	85
kW	-	-	-	9	9
C°	-	-	-	55	55
kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
l	6	6	6	6	6
kW	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
°C	88	88	88	88	88
kW	21,08	21,98	26,26	37,66	40,44
kW	25,58	27,98	32,26	45,16	46,44
kW	25,88	26,78	31,06	42,46	45,24
mm	2250x900x1750/2210	2850x900x1750/2210	3150x900x1750/2210	3750x900x1750/2210	4050x900x1750/2210
mm	2850x900x2100/2210	3450x900x2100/2210	3750x900x2100/2210	4350x900x2100/2210	4690x900x2100/2210
mm	3100x985x2100/2210	3700x985x2100/2210	4000x985x2100/2210	4600x985x2100/2210	4900x985x2100/2210
mm	3100x1600x2100/2210	3700x1600x2100/2210	4000x1600x2100/2210	4600x1600x2100/2210	4900x1600x2100/2210
mm	L+450	L+450	L+450	L+450	L+450
mm	-	L-300 / P+85	-	L-300 / P+85	-

Dati tecnici non impegnativi - Continual improvements may supersede specifications - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - Las características técnicas pueden ser cambiadas sin preaviso - Технические данные могут быть изменены

# Notes



**RX**

**rhima**

Version 1.0



**WEEE**

**RoHS**



HACCP



**DIN 10510**



\* The WRAS Approved Product logo is a certification mark which is owned by WRAS Ltd. - WRAS Approved Type AA - air gap



**Rhima Australia Pty Ltd**

ABN 63 007 242 604

72-74 Woodlands Drive Braeside 3195

PO Box 605 Braeside Vic 3195

Tel: 1300 347 944 or 03 8586 5444

Fax: 03 8586 5454

[www.rhima.com.au](http://www.rhima.com.au)